



SECURITYITALIA®



PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS

SECURITY ITALIA SRL – chi siamo

Security Italia Srl nasce nel 1997 con l'obiettivo (primi in Italia!) di importare e distribuire nel mercato nazionale prodotti ignifughi per la protezione e conservazione dei dati archiviati sia su supporti cartacei sia su supporti magnetici sia digitali.

Durante tutti questi anni siamo riusciti a creare, grazie alla collaborazione di molteplici rivenditori che hanno creduto in noi, nei nostri prodotti e nel nostro servizio, una sempre maggiore cultura presso gli utilizzatori in merito alle varie problematiche inerenti la protezione ignifuga e la conservazione sicura dei dati ed una maggiore conoscenza del significato e del valore delle varie certificazioni esistenti.

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di non vendere solamente prodotti, ma bensì di fornire agli operatori ed agli utilizzatori le giuste informazioni per poter consigliare, acquistare e garantire/si le soluzioni ideali per la protezione ed archiviazione dei dati.

Tutto questo ha comportato negli anni una continua ricerca di nuove soluzioni che ci hanno sempre permesso di essere all'avanguardia e di divenire un punto di riferimento per il mercato per ogni esigenza di protezione e conservazione ignifuga dei dati.

La nostra "mission" è stata, e continuerà ad essere, quella di fornire al mercato prodotti e soluzioni di alta qualità, certificati e supportati da un servizio professionale sia per la gestione delle commesse sia per quanto riguarda l'assistenza pre e post vendita assicurata da un qualificato servizio di assistenza che copre capillarmente tutta l'Italia.

Siamo lieti di avervi al nostro fianco per portare avanti con noi la "mission" di Security Italia che permetterà ad entrambi di essere un punto di riferimento per aziende, uffici, banche, negozi e per tutti coloro che necessitano di un professionista della sicurezza.

SECURITY ITALIA

PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS



INDICE

LE CERTIFICAZIONI DEI NOSTRI PRODOTTI pag. 5

LA LEGGE SULLA PRIVACY pag. 8

BAULETTI IGNIFUGHI

Per protezione supporti cartacei pag. 11
Per protezione supporti cartacei e digitali (CD/DVD, hard disk ecc.) pag. 11
Per protezione supporti cartacei e digitali – anfibi (CD/DVD, hard disk ecc.) pag. 12

CLASSIFICATORI IGNIFUGHI

Per protezione supporti cartacei dal fuoco e dall'acqua pag. 13
Bauletto per custodia supporti magnetici (da inserire nei cassette) pag. 14
Per protezione supporti cartacei e digitali dal fuoco pag. 14

CASSEFORTI IGNIFUGHE DI PICCOLE DIMENSIONI

Per custodia supporti cartacei e digitali (CD/DVD, hard disk ecc.) dal fuoco pag. 15
Per custodia supporti cartacei e digitali da fuoco e acqua pag. 16
Per custodia supporti cartacei e digitali da fuoco e acqua - con presa USB pag. 17
Per custodia supporti magnetici pag. 18

CASSEFORTI IGNIFUGHE DI GRANDI DIMENSIONI

Per custodia supporti cartacei e digitali pag. 19
Per custodia supporti cartacei pag. 20
Per custodia supporti magnetici pag. 20 e 21

CASSEFORTI CERTIFICATE IGNIFUGHE E ANTI-SCASSO DI MEDIE / GRANDI DIMENSIONI

Per custodia supporti magnetici pag. 22 e 23
Per custodia supporti cartacei pag. 24
Per custodia supporti cartacei e magnetici pag. 25

SECURITYITALIA®



PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS

LE CERTIFICAZIONI DEI NOSTRI PRODOTTI...



UL (Underwriters Laboratories)

Superare ciascuno dei rigorosi test degli UL (Underwriters Laboratories - ente di certificazione americano) non è facile. La dicitura "classified" sopra al marchio UL, che deve comparire sia nella scatola sia all'interno del prodotto, testimonia che questo ha superato tutti i test e che i controlli sulla produzione da parte dell'Ente certificatore avvengono ogni anno.

Le casseforti, gli archiviatori e le valigette Sentry hanno superato i seguenti test di resistenza al fuoco:

UL 30' resistenza di 30 minuti fino a 843°C.

UL 60' resistenza di 1 ora fino a 927°C

UL 120 resistenza di 120' a 1010° C.

La temperatura interna durante il test rimane al di sotto dei 177°C, ben inferiore ai 232°C alla quale la carta brucia per auto-combustione (il modello 1710 e 6720 mantengono una temperatura inferiore ai 52°C e l'umidità al di sotto dell'80% per la protezione ottimale dei supporti magnetici).

Test di resistenza all'esplosione

I prodotti Sentry resistono 30 minuti alle vampe di fuoco provocate dalle esplosioni a 1093°C senza scoppi o rotture.

Test di impatto al fuoco

Riscaldati fino a 843°C, lasciati cadere da 9 metri dentro le macerie, poi raffreddati e nuovamente riscaldati a 843°C per 30 minuti, i prodotti Sentry rimangono intatti, mantenendo la temperatura interna ottimale per la protezione del contenuto.



ETL Semko

I nuovi archiviatori e le nuove casseforti Sentry che presentano la sigla ETL sono certificati per proteggere, oltre alla carta, anche i supporti digitali dalla distruzione dovuta ad un incendio e/o all'acqua.

Quindi, la nuova linea Sentry presenta una doppia certificazione: UL per la carta ed ETL per i supporti digitali. UL Classified ed ETL Semko rappresentano le più alte e riconosciute certificazioni a livello mondiale.

Nota: per supporto digitale si intende quel supporto che non ha la pellicola come i CD, DVD, chiavette USB, memory stick hard disk ecc. Per tutti i supporti con la pellicola (floppy, cassette, zip ecc.) è necessario utilizzare prodotti idonei alla protezione dei supporti magnetici

IN ENTRAMBI I TEST UL ED ETL, VIENE EFFETTUATA LA PROVA DI CADUTA DA 9,15 METRI E IL SUCCESSIVO RISCALDAMENTO DEL PRODOTTO PER ALTRI 45 MINUTI IN MODO DA VERIFICARE CHE DOPO L'EVENTUALE CROLLO IL FUOCO O IL CALORE NON POSSANO INTACCARE IL CONTENUTO.



NT FIRE 017

Certificazione svedese per la resistenza al fuoco che non prevede il test di caduta da 9,15 mt per testare la resistenza al crollo. Inoltre, per abbattere la temperatura interna i prodotti per la protezione dei supporti magnetici necessitano di una contro cassetta interna in legno. Questo tipo di test termina nel momento in cui la temperatura raggiunge i 1010°C e poi viene fatto raffreddare senza effettuare nessun'altra prova.

SECURITYITALIA®



PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS



EN 1047-1

Certificazione Europea il cui test prevede la resistenza del prodotto al fuoco per 60 o 120 minuti e anche la caduta da 9,15 mt. per verificare la resistenza del prodotto al crollo dell'edificio. I prodotti sono sottoposti ad estenuanti tests per la resistenza al fuoco, alla caduta dentro a macerie ed alle esplosioni. Nel test per la resistenza al fuoco il prodotto viene lasciato all'interno della fornace **per più di 10 ore** ed il contenuto rimane ancora integro. Nel test di caduta, viene simulata la stessa da un'altezza di 9 metri all'interno di macerie che risultano ancora esposte al fuoco ed il contenuto rimane ancora intatto.

Fire Class P 350 – documenti cartacei

Significa che la cassaforte è testata per proteggere i supporti cartacei dal pericolo di distruzione dovuta ad un incendio. La temperatura internamente al prodotto non deve superare i 175° C. La classe di resistenza si esprime con 60 P o 120P che significa che il contenuto nella cassaforte rimane protetto per 60 o 120 minuti.

Fire class DIS 125 – supporti magnetici

Significa che il prodotto è certificato per proteggere i supporti magnetici in caso di incendio. La temperatura interna non deve superare i 50°C. La classe di resistenza al fuoco si esprime con il simbolo S60DIS o S120DIS che stanno a significare una protezione di 60 o 120 minuti.

IL TEST PER LA CERTIFICAZIONE EN 1047-1 PREVEDE CHE VENGA EFFETTUATA LA PROVA DI CADUTA DA 9,15 METRI E IL SUCCESSIVO RISCALDAMENTO DEL PRODOTTO PER ALTRI 45' MINUTI IN MODO DA VERIFICARE CHE DOPO L'EVENTUALE CROLLO IL FUOCO O IL CALORE NON POSSANO INTACCARE IL CONTENUTO.



EN 1143-1

Le certificazioni antiscasso, secondo le norme unificate europee EURO VDS suddivise in classi da I a VI, vengono rilasciate dal Verband der Schadenversicherer, Associazione delle Assicurazioni Danni di Colonia (Germania), a seconda della resistenza allo scasso offerta dalla struttura. Assicurano che i modelli di casseforti che presentano questa certificazione sono state sottoposte ad una serie di test per determinare le difficoltà che il singolo modello oppone ai tentativi di scasso. Uno dei test prevede che la cassaforte venga fatta cadere da una altezza di 9,5 mt e poi ne sia verificata la solidità.

Vantaggi assicurativi

Sulla base di queste certificazioni, alcune compagnie di assicurazioni accettano di assicurare importanti valori contenuti dalle casseforti offrendo delle riduzioni sui premi. Per maggiori informazioni rivolgetevi alla vostra assicurazione.

Alcuni valori:

Classe 0: contenuto assicurabile fino a € 52.000,00

Classe I: contenuto assicurabile fino a € 103.000,00

Classe II: contenuto assicurabile fino a € 258.000,00

Classe III: contenuto assicurabile fino a € 413.000,00


Classe IV: contenuto assicurabile fino a € 568.000,00

... perché vogliamo far capire la differenza di prezzo fra prodotti che possono sembrare simili.




DESCRIZIONE GRAFICA TEST IGNIFUGHI

FASE 1 EN 1047-1, UL-72 e NT 017 Fire Test

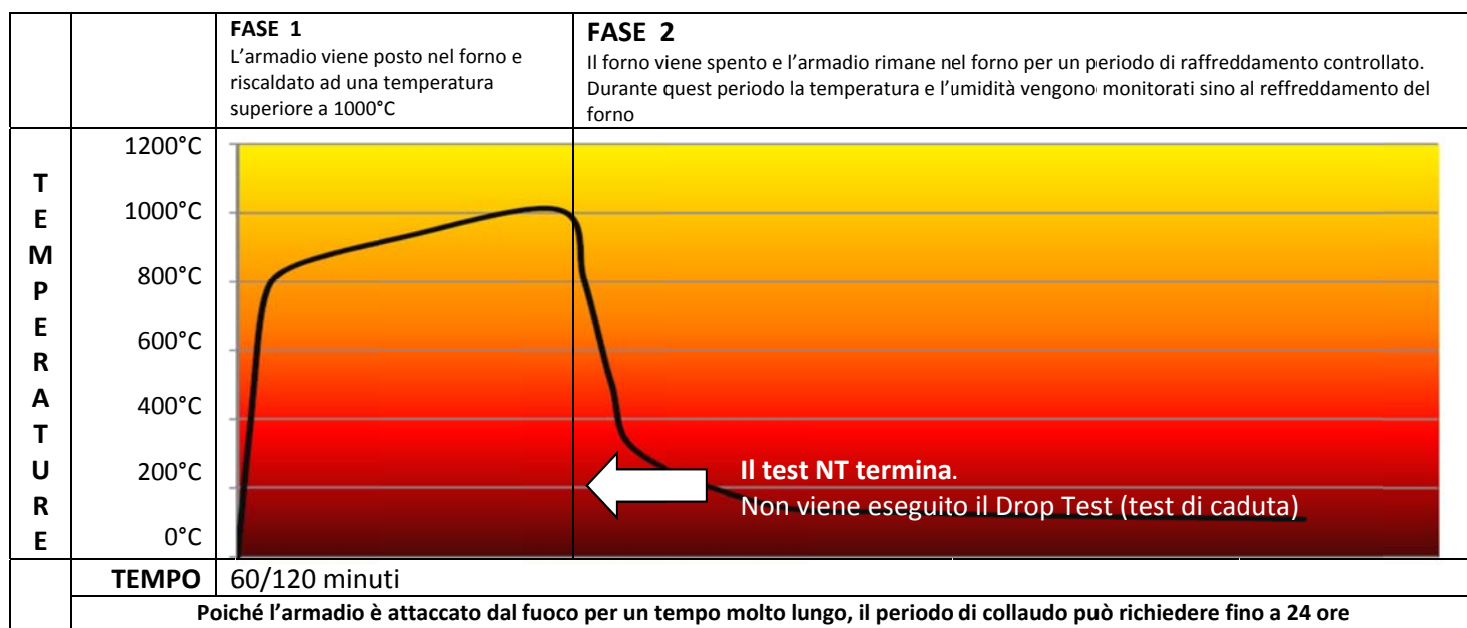

FASE 2 EN 1047-1, UL-72

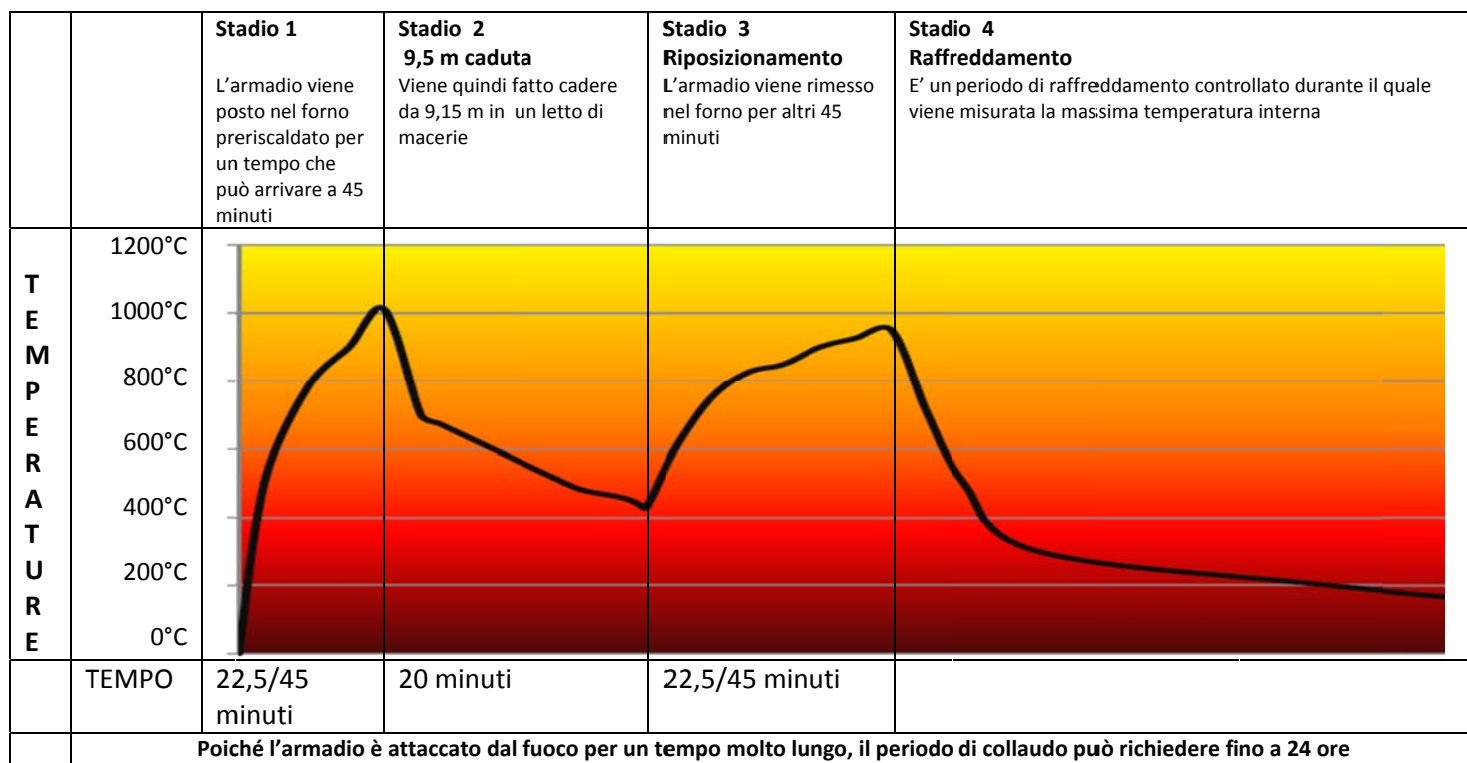

**LEGGE SULLA PRIVACY – D.L. 196****Perché è obbligatoria l'adozione di un prodotto ignifugo per la protezione dei dati**

La legge tutela i “**dati personali**”, cioè i dati che permettono l'identificazione diretta dell'interessato come per es. nome, cognome, codice fiscale, busta paga, fotografia, la voce, impronte digitali, ma soprattutto i “**dati sensibili**” cioè dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, dati, questi ultimi due che devono addirittura essere conservati separati da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo, come previsto dall'articolo 22, comma 7. Infine i “**dati giudiziari**”, cioè dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

A chi si rivolge

Qualsiasi persona fisica o giuridica che tratta dati personali, sensibili e/o giuridici di terzi, come per esempio, dati dei clienti, fornitori e dipendenti. Da questi prime considerazioni si capisce bene che praticamente tutti devono adeguarsi alla normativa ed adottare le cosiddette “misure minime di sicurezza” per la protezione dei dati.

Ma cosa sono queste misure?

L'articolo 4, comma 3, lettera “a”, definisce “misure minime” il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31.

Ma, soprattutto, da quali rischi devono essere protetti i dati raccolti?

Il titolo V, Capo I, art. 31 stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di **idonee e preventive** misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, **anche accidentale (fuoco, acqua o smagnetizzazione)**, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Come si vede, tutti devono dotarsi di sistemi in grado di proteggere i dati anche da eventi accidentali: quindi anche da un possibile **incendio, allagamento, smagnetizzazione**, oltre che dalla possibilità di accesso a persone non autorizzate o dal furto.

Attenzione perché.....

L'art. 34, comma 1, lettera f, stabilisce, infatti, che il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito **solo** se sono adottate procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi entro un termine massimo di 7 giorni.

L'art. 35 stabilisce, invece, che il trattamento dei dati cartacei è possibile **solamente** se si prevede l'adozione di procedure idonee per la custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei loro compiti (lett. b) e l'adozione di procedure per la conservazione di atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati

Controlli e sanzioni

Con questo nuovo Decreto legislativo, a differenza della precedente legge 675/96, **il Garante può disporre accessi a banche dati, archivi o altre ispezioni** e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (art. 158, comma 1).

Tali controlli, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, ma il Garante si avvale, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato (comma 2). Questa è una grande novità introdotta dal Decreto Legislativo. **Ci possono essere dei controlli per verificare se la legge sulla privacy viene applicata o meno.** Questo comprende anche la verifica dell'adozione delle misure minime di sicurezza. Quindi, tra l'altro, anche della presenza o meno di casseforti, schedari o archiviatori ignifughi atti a custodire i dati al riparo da qualsiasi evento.

Art. 169 – Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati	Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa con pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro
--	---

SECURITYITALIA®



PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS



Protezione dei supporti cartacei
dal fuoco in caso di incendio.



Protezione del contenuto dai
furti e da "occhi indiscreti"



Protezione dei supporti cartacei
e/o digitali dall'acqua in caso
di allagamento.



Protezione dei supporti digitali
o magnetici in caso di incendio
e/o smagnetizzazione

BAULETTI IGNIFUGHI

PROTEZIONE SUPPORTI CARTACEI



Art. 0500 – Archiviatore ignifugo Chiusura a chiave piatta



Certificazione ignifuga UL Classified 30 minuti per la protezione dei supporti cartacei in caso d'incendio

Chiusura a chiave per la tutela della privacy
Colore: nero



ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RESISTENZA
0500	155x309x260	95x247x185	5,3	4,3	30 MIN.

PROTEZIONE SUPPORTI CARTACEI E DIGITALI (CD/DVD, HARD DISK ECC.)



Art. 1175 – Archiviatore ignifugo Chiusura a chiave piatta



Certificazione ignifuga UL Classified 30 minuti per la protezione dei supporti cartacei in caso d'incendio.

Certificazione ignifuga ETL per 30 minuti per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, hard disk...) in caso di incendio fino a 1550°F (843°C).

Chiusura a chiave per la tutela della privacy
Colore: beige



ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RESISTENZA
1175	357x441x437	284x375x342	23,1	36,4	30 MIN.

Art. 2460 – Archiviatore ignifugo Chiusura a chiave tubolare



Certificazione ignifuga UL Classified 30 minuti per la protezione dei supporti cartacei in caso di incendio.

Certificazione ignifuga ETL per 30 minuti per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, hard disk...) in caso d'incendio fino a 1550°F (843°C).

Pratica maniglia per il trasporto

Chiusura a chiave tubolare
Colore: grigio scuro



ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RESISTENZA
2460	159x387x308	97x330x219	7,7	7	30 MIN.

PROTEZIONE SUPPORTI CARTACEI E DIGITALI (CD/DVD, HARD DISK ECC.) IGNIFUGA ED ANFIBIA



**Art. F2300 – Archiviatore ignifugo ed anfibio
Chiusura a chiave tubolare**



Certificazione ignifuga UL Classified 60 minuti per la protezione dei supporti cartacei in caso di incendio.

Certificazione ignifuga ETL per 60 minuti per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, hard disk...) in caso d'incendio fino a 1550°F (843°C).

Può essere immerso nell'acqua fino a 2 atm. di pressione – certificazione ETL.

Chiusura a chiave tubolare

Colore: grigio scuro



ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RESISTENZA
F2300	191x387x378	130x327x241	15	10,3	60 MIN.

**Art. QA0110 – Archiviatore ignifugo ed anfibio
Chiusura a chiave piatta**



Certificazione ignifuga ETL per 30 minuti per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, hard disk.) in caso di incendio fino a 1550°F (843°C).

Certificazione ETL per la protezione del contenuto in caso di allagamento.

Archiviazione fino a 100 CD/DVD.

Cestello estraibile completo di 10 buste/custodie per CD/DVD.

Chiusura a chiave piatta

Colore: nero con blocco serratura argento



ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RESISTENZA
QA0110	225x247x315	152x180x191	6,8	5,2	30 MIN.

**Art. QA0121 – Archiviatore ignifugo ed anfibio per hard disk e supporti digitali dotato di cavo di connessione USB 2.0.
Chiusura a chiave tubolare**



Certificazione ignifuga ETL per 30 minuti per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD) in caso di incendio fino a 1550°F (843°C).

Certificazione ETL per la protezione del contenuto in caso di allagamento.

- Comprensivo di nr.10 buste/custodie per CD/DVD e divisorio interno.
- Presa interna per collegamento hard disk (non incluso) e cavo esterno per il collegamento con il computer/server per poter effettuare le copie dei dati direttamente all'interno del bauletto senza lunghe attese per attendere il completamento del back up e mantenendo il supporto di storage al sicuro.
- Chiusura a chiave tubolare
- Colore: argento

Apparati che possono essere usati:

Hard disk da 2,5' autoalimentati, Flash Driver, Memory Stick, MP3 Players









Piccole macchine fotografiche digitali



ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RESISTENZA
QA0121	248x232x276	169x134x127	9,5	2,9	30 MIN.

CLASSIFICATORI IGNIFUGHI

CLASSIFICATORI IGNIFUGHI E WATER-RESISTANT - Profondità 25"

							
Water Resistant	High Security Lock	UL Class 350 Fire Rating 60P	Explosion Tested	30 ft Impact Rating			

Certificazione ignifuga UL Classified 60 minuti per la protezione in caso di incendio (60 minuti a 1700°F – 926,7 °C).

Protegge documenti, registrazioni e valori contro il pericolo di perdita a causa di un incendio

Certificazione UL Classified Explosion Hazard Resistance – resistenza alle vampe di calore prodotte dalle esplosioni.

Certificazione al crollo: Test UL Classified di caduta da 9 metri – dopo essere stato incendiato e fatto cadere da 9 mt. il classificatore resta intatto e chiuso.

Certificazione ETL Classified per la protezione dall'acqua spruzzata dagli impianti a sprinkler, dai getti d'acqua e da allagamenti contenuti.

- Chiusura a chiave Medeco di alta sicurezza. Protezione contro le manipolazioni, protezione anti-trapano e da altre forme di attacco fisico. Serratura con certificazione UL.
- Predisposizione "lock/unlock" del singolo cassetto. Per una maggiore sicurezza è possibile isolare l'accesso solo a singoli cassetti.
- La particolare conformazione interna del cassetto protegge il contenuto dalla polvere.
- I cassetti sono predisposti per l'uso di documenti in formato Legal, A4 o lettera grazie alle barre interne spostabili.
- Un robusto sistema di sospensione delle cartelle assicura un silenzioso e facile movimento dei cassetti anche a pieno carico.
- E' possibile inserire all'interno dei cassetti il bauletto ignifugo per la custodia dei supporti magnetici art. **MEDIA-COOLER**
- L'elegante design li rende facilmente inseribili in qualunque ambiente.
- Facile da usare grazie alla pratica maniglia con permette di inserire un'etichetta di identificazione
- Colore: grigio chiaro (2 cassetti) e nero (4 cassetti)



Art. 2G2530L



Art. 4G2530B

ART.	MISURE ESTERNE HxLxP mm	MISURE INTERNE CASSETTO HxLxP mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	CHIUSURA	RESISTENZA
2G2530L	701x498x635	262x381x508	132	102	Chiave di sicurezza medeco	60 MIN.
4G2530B	1361x498x635	262x381x508	237	204	Chiave di sicurezza medeco	60 MIN.

MEDIA COOLER – BAULETTO IGNIFUGO PER LA CUSTODIA DEI SUPPORTI MAGNETICI



Certificazione ignifuga UL Classified 60 minuti per la protezione in caso di incendio dei supporti magnetici.



La protezione è valida esclusivamente se inserito all'interno dei cassettei dei classificatori ignifughi 2G2530L e 4G2530B oppure all'interno di un'altra cassaforte ignifuga per supporti cartacei.



Capacità d'archiviazione	Quantità
Cassette da ¼'	24
3480 Cartridges	12
Dischetti da 3 ½ (90MM)	90
Dischetti da 5 ¼ (130 MM)	96
Data Cartridges da ¼	12
CD/DVD	20
Data Cartridges da 8 MM	32
Data Cartridges da 4 MM	40
Cassette JAZZ	9
Cassette ZIP	28

ART.	MISURE ESTERNE HxLxP mm	MISURE INTERNE HxLxP mm	PESO KG.	RESISTENZA
M.COOLER	254x311x254	165x222x171	6,8	60 MIN.

CLASSIFICATORE IGNIFUGO PER CARTA E SUPPORTI DIGITALI



Art. 6000 – Classificatore ignifugo a 2 cassettei - Chiusura a chiave piatta – il più leggero di tutti!



Certificazione ignifuga UL Classified 60 minuti per la protezione dei supporti cartacei in caso di incendio

Certificazione ignifuga ETL 60 minuti per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, Hard Disk)

- Un doppio sistema di chiavistelli assicura la chiusura dei cassettei in caso d'incendio.
- Apertura completa dei cassettei per un facile accesso
- Contrappeso posteriore per evitare il ribaltamento con entrambi i cassettei aperti.
- Chiusura dei cassettei per mezzo di robuste guide.
- Grazie ad uno speciale kit è possibile sovrapporre due pezzi – ottenendo quindi uno schedario a 4 cassettei
- Ideale per contenere formati A4.
- Interasse massimo cartella cm 31
- Chiusura con chiave piatta
- Colore: beige



ART.	MISURE ESTERNE HxLxP mm	MISURE INTERNE CASSETTO (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RESISTENZA
6000	701x438x591	241x305x457	78	67	60 MIN.

CASSEFORTI IGNIFUGHE DI PICCOLE DIMENSIONI

PER CUSTODIA SUPPORTI CARTACEI E DIGITALI (CD/DVD, Hard Disk ecc.)



Art. MS0607 e MS3607 – Cassaforte ignifuga per carta e supporti digitali - Chiusura Elettronica

SentrySafe



Certificazione ignifuga UL Classified 60 minuti per la protezione dei supporti cartacei in caso di incendio.

Certificazione ignifuga ETL per 60 minuti per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, hard disk ecc.) in caso d'incendio fino a 1700°F (926,7° C).

- 4 catenacci di chiusura
- Vassoio interno regolabile in altezza
- Ganci interni porta chiavi e piccolo vano porta oggetti nella parte superiore interna della porta
- Tasca porta documenti nella parte interna della porta ideale per contenere documenti formato A4, cartelline ecc.
- Tasselli di fissaggio inclusi
- Chiusura elettronica a 5 cifre
- Colore: grigio chiaro



Art. MS 0607



Art MS 3607

ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RESISTENZA
MS0607	348x415x491	244x319x292	37,2	22,8	60 MIN.
MS3607	453x415x491	349x319x302	45,8	33,6	60 MIN.

Art. MS5635 – Cassaforte ignifuga per carta e supporti digitali - Chiusura Elettronica

SentrySafe



Certificazione ignifuga UL Classified 60 minuti per la protezione dei supporti cartacei in caso di incendio.


Certificazione ignifuga ETL per 60 minuti per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, chiavi USB, hard disk ecc.) in caso d'incendio fino a 1700°F (926,7° C).

- 7 catenacci di chiusura
- Ripiano interno, cassetto interno con chiusura a chiave, e rack per cartelle sospese, regolabili in altezza
- Ganci interni porta chiavi e piccolo vano porta oggetti
- Tasca porta documenti nella parte interna della porta
- Ideale per contenere documenti formato A4 e cartelle sospese
- Tasselli di fissaggio inclusi
- Chiusura elettronica a 5 cifre
- Colore: grigio chiaro



ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RESISTENZA
MS5635	603x472x491	499x376x302	73,0	56,6	60 MIN.

PER CUSTODIA SUPPORTI CARTACEI E DIGITALI (CD/DVD, Hard Disk ecc.) WATER RESISTANT



**Art. OA3807 – Cassaforte ignifuga per carta e supporti digitali – water resistant
Chiusura Elettronica + Chiave Tubolare**



Certificazione ignifuga UL Classified 120 minuti per la protezione dei supporti cartacei in caso di incendio

Certificazione ignifuga ETL per 120 minuti per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, chiavi USB, hard disk ecc.) in caso di incendio fino a 1700°F (926,7° C).

Certificazione ETL per la protezione dall'acqua degli impianti di spegnimento: con la cassaforte immersa in 20 cm il contenuto è protetto per 24 ore



- 6 catenacci di chiusura
- Ripiano interno regolabile in altezza, ganci interni porta chiavi e piccolo vano porta oggetti, tasca porta documenti sulla parte interna della porta ideale per contenere documenti formato A4 o cartelline.
- Colore: corpo nero e porta grigia
- Tasselli di fissaggio inclusi
- Chiusura elettronica 5 cifre + chiave tubolare
- Nuovissima serratura elettronica LCD con tastiera retro illuminata, con codici programmabili e chiave tubolare (2 chiavi in dotazione)
 - Permette di avere fino a 7 utenti: 1 codice master e 6 utenti aggiuntivi
 - Ogni utente ha il suo codice personale.
 - Il codice personale può avere da 4 a 8 cifre
 - Il codice di master pre-impostato è a 5 cifre

ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RESISTENZA
OA3807	453x415x491	349x319x302	61,2	33,6	120 MIN.

**Art. OA5835 – Cassaforte ignifuga per carta e supporti digitali – Water Resistant
Chiusura Elettronica + Chiave Tubolare**



Certificazione ignifuga UL Classified 120 minuti per la protezione dei supporti cartacei in caso di incendio

Certificazione ignifuga ETL per 120 minuti per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, chiavi USB, hard disk ecc.) in caso di incendio fino a 1700°F (926,7° C).

Certificazione ETL per la protezione dall'acqua degli impianti di spegnimento: con la cassaforte immersa in 20 cm il contenuto è protetto per 24 ore



- 7 catenacci di chiusura
- Ripiano interno regolabile in altezza, cassetto interno con chiusura a chiave, rack a cartelle sospese formato A4, ganci interni porta chiavi e piccolo vano porta oggetti, tasca porta documenti nella parte interna della porta ideale per contenere documenti formato A4 o cartelline.
- Colore: corpo nero e porta grigia
- Tasselli di fissaggio inclusi
- Chiusura elettronica + chiave tubolare
- Nuovissima serratura elettronica LCD con tastiera retro illuminata, con codici programmabili e chiave tubolare
 - Permette di avere fino a 7 utenti: 1 codice master e 6 utenti aggiuntivi
 - Ogni utente ha il suo codice personale.
 - Il codice personale può avere da 4 a 8 cifre
 - Il codice di fabbricazione pre-impostato è a 5 cifre

ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RESISTENZA
OA5835	603x472x491	499x376x302	93,4	56,6	120 MIN.

PER CUSTODIA SUPPORTI CARTACEI E DIGITALI (CD/DVD, Hard Disk ecc.) - WATER RESISTANT – CON PRESA USB



Grazie alla presa USB 2,0 interna ed esterna è possibile connettere un supporto di back up (per es. un hard disk da 2,5' autoalimentato) all'interno della cassaforte e, collegando il cavo esterno al computer/server, poter effettuare le copie dei dati direttamente sul supporto all'interno della cassaforte senza lunghe attese per attendere il completamento del back up e mantenendo il supporto di storage al sicuro da furto, fuoco e acqua.

Art. QE4531 – Armadio ignifugo per carta e supporti digitali
Water Resistant – con presa USB
Chiusura Elettronica e Chiave Tubolare



Certificazione ignifuga UL Classified 120 minuti per la protezione dei supporti cartacei in caso di incendio

Certificazione ignifuga ETL 120 minuti per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, Hard disk ecc.) in caso di incendio fino a 1850°F (1010° C)

Certificazione ETL per la protezione dall'acqua degli impianti di spegnimento: con la cassaforte immersa in 20 cm il contenuto è protetto per 24 ore

- Serratura elettronica LCD con tastiera retro illuminata, con codici programmabili e chiave tubolare (2 chiavi indotazione)
- Permette di avere 7 utenti: 1 codice master e 6 utenti aggiuntivi
- Possibilità di archiviare documenti cartacei formato A4; nella parte interna della porta sono presenti dei ganci porta chiavi ed un piccolo vano portaoggetti
- Tasca nella parte interna della porta per alloggiare l'hard disk con presa e cavo di collegamento USB
- Vassoio con alloggiamento per CD/DVD (si possono archiviare fino a 72 CD/DVD)
- Possibilità di ancoraggio al pavimento (tasselli inclusi)
- Colore: nero



ART.	MISURE ESTERNE - HxLxP mm	MISURE INTERNE - HxLxP mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RESISTENZA
QE4531	453x415x491	349x319x302	61,2	34	120 MIN.

Art. QE5541 – cassaforte ignifuga per carta e supporti digitali
Water Resistant – con presa USB
Chiusura Elettronica e Chiave Tubolare



Certificazione ignifuga UL Classified 120 minuti per la protezione dei supporti cartacei in caso di incendio

Certificazione ignifuga ETL 120 minuti per la protezione dei supporti digitali (CD, DVD, Hard disk ecc.) in caso di incendio fino a 1850°F (1010° C)

Certificazione ETL per la protezione all'acqua: con la cassaforte immersa in 20 cm il contenuto è protetto per 24 ore

- Serratura elettronica LCD con tastiera retro illuminata, con codici programmabili e chiave tubolare (2 chiavi indotazione)
- Permette di avere 7 utenti: 1 codice master e 6 utenti aggiuntivi
- Possibilità di archiviare documenti cartacei formato A4; nella parte interna della porta sono presenti dei ganci porta chiavi ed un piccolo vano portaoggetti
- Rack per cartelle sospese per formati A4
- Tasca nella parte interna della porta per alloggiare l'hard disk con presa e cavo di collegamento USB
- Vassoio con alloggiamento per CD/DVD (si possono archiviare fino a 72 CD/DVD)
- Possibilità di ancoraggio al pavimento (tasselli inclusi)
- Colore: nero



ART.	MISURE ESTERNE - HxLxP mm	MISURE INTERNE - HxLxP mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RESISTENZA
OA5835	603x472x491	499x376x302	95,7	56,6	120 MIN.

PER CUSTODIA SUPPORTI MAGNETICI (DLT, LTO, NASTRI, CD/DVD, Hard Disk)



Cassaforte ignifuga per supporti magnetici
Certificazione ignifuga NT Fire 017 per 60 o 90 minuti

- Catenacci di chiusura indipendenti sui tre lati di apertura
- Protezione dal pericolo di smagnetizzazione dei supporti magnetici
- Catenacci fissi sul lato cerniera per impedire di togliere la porta in caso di tentativo di forzatura delle cerniere e con funzione anti-strappo
- Ripiani interni regolabili
- Serratura a chiave
- Colore: grigio chiaro




ART.	DIM. ESTERNE (HxLxP) mm	DIM. INTERNE (HxLxP) mm	RIPIANI	PESO KG.	CAPACITÀ LT.	RESISTENZA
DS 031DK	461x410x445	279x169x187	-	73	8	60 MIN
DS 045K	629x479x467	364x214x167	1	116	13	90 MIN

CAPACITÀ D'ARCHIVIAZIONE

	DS-031K	DS-045K
DLT - Dim. 112x112x32 mm	14	21
LTO - Dim. 112x112x32 mm	14	21
AIT - Dim. 103x68x21 mm	42	51
SLR - Dim. 168x108x23 mm	8	15
4 mm Tape - Dim. 81x59x16 mm	92	144
8 mm Tape - Dim. 103x68x21 mm	56	77
Data Cartridge IBM 1/2" - Dim. 127x110x25 mm	16	26
Disco Ottico - Dim. 90x94x6 mm	112	236
Dischetto - Dim. 90x94x3 mm	224	472
CD-ROM – Jewel Cases - Dim. 142x124x10 mm	33	56
CD-ROM – Slim Cases - Dim. 142x124x5 mm	66	112
MAGSTAR - Dim. 137x102x16,5 mm	25	35
MK - Dim. 102x102x26 mm	26	36

CASSEFORTI IGNIFUGHE DI GRANDI DIMENSIONI

PER CUSTODIA SUPPORTI CARTACEI E DIGITALI (CD/DVD, Hard Disk ecc.)



Certificazione ignifuga UL Classified 60' minuti per la protezione dei supporti cartacei in caso di incendio.

Rapporto di prova dell'Istituto Giordano per la protezione dei supporti digitali (Hard disk, CD/DVD ecc.) per 60' minuti.

- Serratura elettronica + chiave con bloccaggio a tempo dopo l'inserimento di tre codici errati
- Nr.5 catenacci di chiusura mobili su lati di apertura e 3 fissi sul lato cerniera
- Nr.1 o 2 vassoi interni regolabili in altezza (rispettivamente art. S6770 e art. S8771)
- Cassetto interno con chiusura a chiave per una maggiore privacy
- Dotata di ruote per una più facile movimentazione in caso in futuro si volesse variare il luogo del suo posizionamento.
- Tasselli di fissaggio NON inclusi
- Colore: grigio chiaro



Art. S6770

Art. S8771

ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	DOTAZIONE STANDARD	RESISTENZA
S6770	876x521x559	676x381x330	150	85	1 ripiano + 1 cassetto con chiusura a chiave	60 MIN. UL 120 MIN. KS
S8771	1210x646x608	980x475x350	283	163	2 ripiani + 1 cassetto con chiusura a chiave	60 MIN. UL 120 MIN KS

PER CUSTODIA SUPPORTI CARTACEI



Certificazione ignifuga NT Fire 017 per 120 minuti o KS per 60 minuti

- Catenacci di chiusura indipendenti sui tre lati apertura;
- Catenacci fissi (2 oppure 3 a seconda del prodotto) sul lato cerniera per impedire di togliere la porta in caso di tentativo di forzatura delle cerniere e con funzione anti-strappo;
- Cassetto/i interno con chiusura a chiave + ripiani regolabili;
- Chiusura: Chiave
- Colore: grigio chiaro



Art. SS 400

ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPAC. LT.	DOTAZIONE STANDARD	RESISTENZA
SS 150K	1171x642x630	1012x483x463	295	226	2 ripiani + 1 cassetto con chiusura a chiave	120 MIN.
SS 400K	1612x832x630	1438x673x463	470	448	3 ripiani + 1 cassetto con chiusura a chiave	120 MIN.
SS 700K	1710x1206x654	1536x1047x487	670	798	3 ripiani + 2 cassette con chiusura a chiave	60 MIN.

PER CUSTODIA SUPPORTI MAGNETICI



Certificazione ignifuga NT Fire 017 per 90 minuti


- Protezione dal pericolo di smagnetizzazione
- Catenacci di chiusura indipendenti sui tre lati apertura
- Catenacci fissi sul lato cerniera per impedire di togliere la porta in caso di tentativo di forzatura delle cerniere e con funzione anti-strappo
- Ripiani interni regolabili
- Serratura a chiave
- Colore: grigio chiaro



Capacità d'archiviazione	
	DS-130K
DLT - Dim. 112x112x32 mm	144
LTO - Dim. 112x112x32 mm	144
4 mm Tape - Dim. 81x59x16 mm	603
8 mm Tape - Dim. 103x68x21 mm	426
Data Cartridge IBM 1/2" - Dim. 127x110x25 mm	168
CD-ROM – Jewel Cases - Dim. 142x124x10 mm	351
CD-ROM – Slim Cases - Dim. 142x124x5 mm	702

ART.	DIM. ESTERNE (HxLxP) mm	DIM. INTERNE (HxLxP) mm	RIPIANI	PESO KG.	CAPACITA' LT	RESISTENZA
DS 130K	1171x585x507	910x320x235	3	270	68	90 MIN

PER CUSTODIA SUPPORTI MAGNETICI



Certificazione ignifuga NT Fire 017 per 60 minuti
Certificazione allo scasso: ECB.S EN 14450 Grado S2

- Catenacci di chiusura indipendenti sui tre lati apertura
- Catenacci fissi sul lato cerniera per impedire di togliere la porta in caso di tentativo di forzatura delle cerniere e con funzione anti-strappo
- Apertura porta a 180° grazie a catenacci esterni
- Ripiani interni regolabili
- Serratura elettronica LG ComboGard 39 E 3040/3750
- Colore: grigio scuro (RAL 7024)



ART.	DIM. ESTERNE (HxLxP) mm	DIM. INTERNE (HxLxP) mm	RIPIANI	PESO KG.	CAP. LT.	RESISTENZA
Office Data Star 120	650x630x630	530x510x460	1	238	124	60 MIN.
Office Data Star 250	1200x630x630	1080x510x460	2	335	253	60 MIN.
Office Data Star 380	1750x630x630	1630x540x460	4	433	382	60 MIN.
Office Data Star 600	1750x930x630	1630x810x460	4	534	607	60 MIN.

CAPACITÀ D'ARCHIVIAZIONE

	Office Data Star 120	Office Data Star 250	Office Data Star 380	Office Data Star 600
DLT - Dim. 112x112x32 mm	240	540	896	1400
LTO - Dim. 112x112x32 mm	240	540	896	1400
AIT - Dim. 103x68x21 mm	720	2160	2250	3420
SLR - Dim. 168x108x23 mm	176	264	828	1260
4 mm Tape - Dim. 81x59x16 mm	1302	2821	4620	7000
8 mm Tape - Dim. 103x68x21 mm	630	1440	2250	3420
Data Cartridge IBM 1/2" - Dim. 127x110x25 mm	320	640	1008	1536
Disco Ottico - Dim. 90x94x6 mm	1700	4080	6480	9648
Dischetto - Dim. 90x94x3 mm	3400	8160	12960	19296
CD-ROM - Jewel Cases - Dim. 142x124x10 mm	600	1200	2067	3120
CD-ROM - Slim Cases - Dim. 142x124x5 mm	1200	2400	4134	6240
MAGSTAR - Dim. 137x102x16,5 mm	360	840	1408	2112
MK - Dim. 102x102x26 mm	380	760	1200	1860

ATTENZIONE:

Al momento della stampa del presente catalogo (Gennaio 2011) la linea Office Data Star è in fase di completamento e sarà disponibile da Aprile 2011. Pertanto le caratteristiche sono da intendersi indicative.

CASSEFORTI CERTIFICATE IGNIFUGHE E ANTI-SCASSO

PER CUSTODIA SUPPORTI MAGNETICI
Certificazione ignifuga EN 1047-1 S60 DIS e anti-scasso VDMA 24992 Classe B



Certificazione ignifuga ECB-S secondo la normativa europea EN 1047-1 per una protezione dei supporti magnetici di 60 minuti
Certificazione contro lo scasso: Classe B secondo la normativa tedesca VDMA 24992

- Chiusura standard a chiave a doppia mappa di elevato grado di sicurezza con 2 chiavi in dotazione (lunghezza 120 mm).
- Sportello a parete multipla, con uno spessore di 160 mm, con chiusura a 2 piastre, in caso di tentativo di scasso un'ulteriore spranga di sicurezza impedisce l'apertura dello sportello. Apertura della porta a 180°.
- Corpo a più strati su tutti i lati. Attraverso guarnizioni particolari viene impedito l'accesso ai gas antincendio ed ai getti d'acqua.
- Di serie predisposte per l'ancoraggio al suolo, materiale per l'ancoraggio incluso.
- Colore: grigio chiaro



Art. FDS 2000 Short + vassoi estraibili



Art. FDS 2000 long + 1 ripiano ed 1 vassoio estraibile

ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPAC. LT.	RIPIANI	RESISTENZA
FDS 2000 Short	640x510x585	388x348x390	155	53	1	60 MIN.
FDS 2000 Long	640x510x830	388x348x635	240	86	-	60 MIN.

Capacità d'archiviazione				
	FDS 2000 Short		FDS 2000 long	
	Nr. Supporti per ripiano	Nr. Massimo ripiani	Nr. Supporti per ripiano	Nr. Massimo ripiani
DLT - Dim. 112x112x32 mm	25	3	43	3
LTO - Dim. 112x112x32 mm	25	3	43	3
AIT - Dim. 103x68x21 mm	48	4	76	4
SLR - Dim. 168x108x23 mm	26	3	42	3
4 mm Tape - Dim. 81x59x16 mm	77	4	128	4
8 mm Tape - Dim. 103x68x21 mm	43	4	76	4
Data Cartridge IBM 1/2" - Dim. 127x110x25 mm	32	3	52	3
Disco Ottico - Dim. 90x94x6 mm	194	3	321	3
Dischetto - Dim. 90x94x3 mm	391	3	645	3
CD-ROM - Jewel Cases - Dim. 142x124x10 mm	74	2	124	2
MAGSTAR - Dim. 137x102x16,5 mm	44	3	74	3
MK - Dim. 102x102x26 mm	37	3	64	3

Accessori	
Cassetto short	Cassetto estraibile per versione short
Dischetti short	Cassetto estraibile porta dischetti per versione short
Cassetto long	Cassetto estraibile per versione long
Dischetti long	Cassetto estraibile porta dischetti per versione long
Ripiano fisso	Ripiano fisso per versione short/long

PER CUSTODIA SUPPORTI MAGNETICI
Certificazione ignifuga EN 1047-1 S120 DIS e anti-scasso EN 1143-1 Classe I



Certificazione ignifuga ECB-S secondo la normativa europea EN 1047-1 per una protezione dei supporti magnetici di 120 minuti

Certificazione contro lo scasso: Classe "I" secondo la normativa europea DIN/EN 1143-1 dagli ECB-S C01 e VdS 2450 Classe EN 1 – 30/50 RU (unita' di resistenza allo scasso)

Contenuto assicurabile fino a Euro 103.000,00



Art. Fire Star Plus 3 + vassoi estraibili

- Chiusura standard a chiave a doppia mappa di elevato grado di sicurezza con 2 chiavi in dotazione (lunghezza 160 mm).
- Sportello a parete quadrupla, con uno spessore di 235 mm, con chiusura su 4 lati per mezzo di perni nichelati rotanti (diametro 25 mm), in caso di tentativo di scasso un'ulteriore spranga di sicurezza impedisce l'apertura dello sportello. Apertura della porta a 180°.
- Corpo a più strati su tutti i lati. Attraverso guarnizioni particolari viene impedito l'accesso ai gas antincendio ed ai getti d'acqua.
- Di serie predisposte per l'ancoraggio al suolo, materiale per l'ancoraggio incluso
- Colore: grigio chiaro

ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPAC. LT.	RIPIANI	RESISTENZA
Fire Star Plus 0	771x664x809	400x289x413	329	49	2	120 MIN.
Fire Star Plus 1	801x854x851	410x494x455	441	92	2	120 MIN.
Fire Star Plus 2	1012x854x851	610x494x455	516	137	2	120 MIN.
Fire Star Plus 3	1231x854x851	840x494x455	640	189	2	120 MIN.

Capacità d'archiviazione

	FSP 0	FSP 1	FSP 2	FSP 3
	Nr. supp. x ripiano / Nr. max ripiani	Nr. supp. x ripiano / Nr. max ripiani	Nr. supp. x ripiano / Nr. max ripiani	Nr. supp. x ripiano / Nr. max ripiani
DLT - Dim. 112x112x32 mm	22 / 2	42 / 2	42 / 4	42 / 5
LTO - Dim. 112x112x32 mm	22 / 2	42 / 2	42 / 4	42 / 5
AIT - Dim. 103x68x21 mm	35 / 4	80 / 4	80 / 6	80 / 8
SLR - Dim. 168x108x23 mm	18 / 2	36 / 2	36 / 4	36 / 5
4 mm Tape - Dim. 81x59x16 mm	60 / 4	135 / 4	135 / 6	135 / 8
8 mm Tape - Dim. 103x68x21 mm	35 / 4	80 / 4	80 / 6	80 / 8
Data Cartridge IBM 1/2" - Dim. 127x110x25 mm	32 / 2	64 / 2	64 / 4	64 / 5
Disco Ottico - Dim. 90x94x6 mm	120 / 3	260 / 3	260 / 4	260 / 6
Dischetto - Dim. 90x94x3 mm	240 / 3	520 / 3	520 / 4	520 / 6
CD-ROM - Jewel Cases - Dim. 142x124x10 mm	40 / 2	84 / 2	84 / 3	84 / 5
MAGSTAR - Dim. 137x102x16,5 mm	36 / 2	84 / 2	84 / 4	84 / 5
MK - Dim. 102x102x26 mm	26 / 2	60 / 2	60 / 4	60 / 5

Accessori

Ripiano Est. FSP0	Ripiano estraibile per Fire Star Plus 0
Ripiano Est. FSP 1/3	Ripiano estraibile per Fire Star Plus 1,2,3
Cassetto E FSP 0	Cassetto estraibile per Fire Star Plus 0
Cassetto E FSP 1/3	Cassetto estraibile per Fire Star Plus 1,2,3
Dischetti FSP 0	Cassetto estraibile porta dischetti per Fire Star Plus 0
Dischetti FSP 1/3	Cassetto estraibile porta dischetti per Fire Star Plus 1,2,3
Ripiano fisso	Ripiano fisso per versione Fire Star Plus 0,1,2,3

PER CUSTODIA SUPPORTI CARTACEI
Certificazione ignifuga EN 1047-1 S60 P e anti-scasso EN 1143-1 Classe I



Certificazione ignifuga ECB-S secondo la normativa europea EN 1047-1 per una protezione di 60 minuti

Certificazione contro lo scasso: Classe "I" secondo la normativa europea DIN/EN 1143-1 dagli ECB-S C01 e VdS 2450 Classe EN 1 – 30/50 RU (unità di resistenza allo scasso)

Contenuto assicurabile fino a Euro 103.000,00




Art. Paper Star Pro 4

- Questa linea di prodotti, dal grande volume, è stata studiata per proteggere tutti i vostri documenti del fuoco e dal furto con una ripartizione ottimale del peso per una maggiore stabilità.
- Standard con chiave a doppia mappa di alta sicurezza, con 2 chiavi in dotazione (lunghezza 145 mm).
- Apertura porta a 180°
- In caso di tentativo di scasso un'ulteriore spranga di sicurezza impedisce l'apertura dello sportello
- Attraverso guarnizioni termo-espandenti viene impedito l'accesso ai gas antincendio ed ai getti d'acqua.
- Standard fornita per poter essere fissata al pavimento con il materiale di fissaggio certificato incluso
- Colore standard: RAL 7024 (grigio antracite), a richiesta RAL 7035 (grigio chiaro)

ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPAC. LT.	RIPIANI /DOX	RESISTENZA
Paper Star Pro 2	855x686x463	740x574x294	260	130	1 / 14	60 MIN.
Paper Star Pro 3	1125x686x463	1010x574x294	326	177	2 / 21	60 MIN.
Paper Star Pro 4	1490x686x463	1375x574x294	410	241	3 / 28	60 MIN.
Paper Star Pro 5	1840x686x463	1725x574x294	510	302	4 / 35	60 MIN.
Paper Star Pro 6	1840x1260x469	1725x1148x294	770	595	4 / 70	60 MIN.

Accessori	
Rip. Est. PSP 2/5	Ripiano estraibile per Paper Star Pro 2,3,4,5
Rip. Est. PSP 6	Ripiano estraibile per Paper Star Pro 6
Rip. Fisso PSP 2/5	Ripiano fisso per Paper Star Pro 2,3,4,5
Rip. Fisso PSP 6	Ripiano fisso per Paper Star Pro 6
Tesoretto h 200	Tesoretto interno h 200 mm con chiusura a chiave per Paper Star Pro 2, 3, 4, 5
Tesoretto h 415	Tesoretto interno h 415 mm con 2 porte con chiusura a chiave per Paper Star Pro 6
Cart.Sosp. PSP2/5	Struttura per cartelle sospese per Paper Star Pro 2, 3, 4, 5
Cart.Sosp. PSP 6	Struttura per cartelle sospese per Paper Star Pro 6

PER CUSTODIA SUPPORTI CARTACEI E MAGNETICI
Certificazione ignifuga EN 1047-1 S120 P e anti-scasso EN 1143-1 Classe I



Certificazione ignifuga ECB-S secondo la normativa europea EN 1047-1 per una protezione di 120 minuti

Certificazione contro lo scasso: Classe "I" secondo la normativa europea DIN/EN 1143-1 dagli ECB-S C01 e VdS 2450 Classe EN 1 – 30/50 RU (unità di resistenza allo scasso)

Contenuto assicurabile fino a Euro 103.000,00



Art. Paper Star Plus 3 + Alpha Data Cabinet

- Di serie serratura a chiave doppia mappa di elevato grado di sicurezza con 2 chiavi in dotazione (lunghezza 145 mm).
- Sportello a parete quadrupla, con uno spessore di 134 mm, con chiusura su 4 lati per mezzo di perni nichelati rotanti (diametro 25 mm), in caso di tentativo di scasso un'ulteriore spranga di sicurezza impedisce l'apertura dello sportello.
- Corpo a più strati su tutti i lati. Attraverso guarnizioni termo-espandenti viene impedito l'accesso ai gas antincendio ed ai getti d'acqua.
- Di serie predisposte per l'ancoraggio al suolo, materiale per l'ancoraggio incluso.
- Colore standard: RAL 7035 (grigio chiaro)


ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RIPIANI / DOX	RESISTENZA
Paper Star Plus 1	930x570x658	698x383x427	279	114	1 / 8	120 MIN.
Paper Star Plus 2	1090x570x658	858x383x427	313	140	1 / 10	120 MIN.
Paper Star Plus 3	1450x570x658	1188x383x427	375	194	2 / 14	120 MIN.
Paper Star Plus 4	1670x940x681	1367x737x453	648	456	3 / 36	120 MIN.
Paper Star Plus 5	2010x940x681	1770x724x453	790	560	4 / 45	120 MIN.

Accessori	
Rip. Est. PSPL 1/3	Ripiano estraibile per Paper Star Plus 1,2,3
Rip. Est. PSPL 4/5	Ripiano estraibile per Paper Star Pro 4,5
Rip. Fisso PSPL 1/5	Ripiano fisso per Paper Star Plus 1, 2, 3, 4, 5
Alpha	Contenitore per Supp. Magnetici per Paper Star Plus 3. Dim. Est. 593x375x430; Dim.Int. 380x150x213; lt. 12
Beta	Contenitore per Supp. Magnetici per Paper Star Plus 4/5. Dim. Est. 660x730x430; Dim.Int. 447x490x213; lt. 47
Tesoretto h 200	Tesoretto interno h 200 mm con chiusura a chiave per Paper Star Plus 1, 2, 3, 4, 5
Cart.Sosp. PSPL 1/3	Struttura per cartelle sospese per Paper Star Plus 1, 2, 3
Cart.Sosp. PSPL 4/5	Struttura per cartelle sospese per Paper Star Pro 4, 5

SECURITYITALIA®



PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS

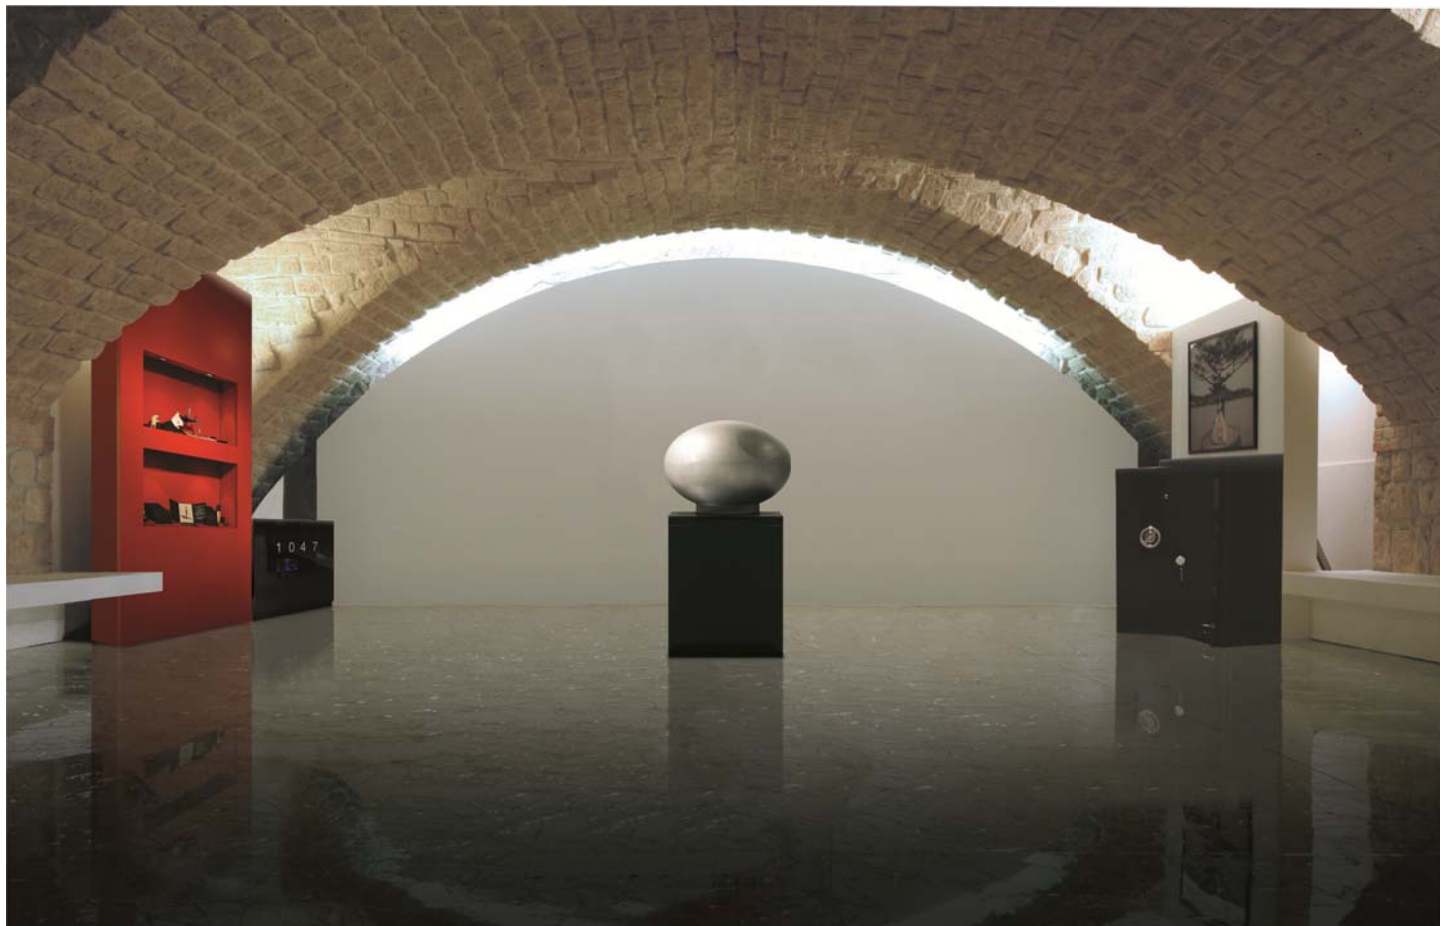

Alcune cose sono molto più di semplici oggetti.

***Ricordano emozioni uniche, riflettono momenti di gioia che sopravvivono al tempo,
raccontano storie di impegno e successo, di tradizione e di appartenenza.***

Sono davvero cose speciali.

***Sono inestimabili simboli e preziosissimi istanti in cui si esprimono le grandi scelte,
i traguardi e le gioie che sono l'essenza della propria personalità e della vita stessa.***

Proteggerli è un po' come proteggere se stessi.

CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Le seguenti condizioni di vendita si ritengono conosciute dal cliente e, quindi, si ritengono accettate per ogni ordine inviato
- Gli ordini si riterranno accettati solamente dopo conferma d'ordine inviata dalla società Security Italia Srl
- I tempi di consegna indicati nella conferma d'ordine non sono impegnativi, ma sono sempre in funzione della disponibilità del prodotto. Il cliente non potrà pretendere alcun risarcimento danni di qualsiasi natura per eventuali ritardi per cause diverse.
- L'accettazione di eventuali resi è subordinata all'esplicita autorizzazione di Security Italia Srl
- Per i beni consegnati al cliente, Security Italia Srl rivendica la proprietà del bene stesso finché non sia stata saldata completamente la relativa fattura
- Tutti i prodotti sono garantiti per 2 anni come privi da vizi di fabbricazione come previsto dalla normativa vigente. Qualora si manifestasse qualche malfunzionamento del prodotto, dopo aver verificato la natura e l'entità del vizio, si procederà alla sostituzione del pezzo non funzionante o dell'intero prodotto a spese di Security Italia Srl durante l'intero arco di validità della garanzia (2 anni). Farà fede la data della fattura fiscale. La garanzia del pezzo sostituito o del nuovo prodotto sarà quella del prodotto originario. Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni e/o malfunzionamenti derivanti da un uso non corretto del prodotto, causati da normale usura o da mancanza di manutenzione.
- Tutti i dati e le foto riportate nel presente catalogo sono da ritenersi indicative e possono essere modificate o variate da Security Italia Srl in qualsiasi momento e senza preavviso mantenendo però le caratteristiche peculiari dei prodotti stessi.
- I prezzi dei prodotti presenti in questo catalogo e delle spese di trasporto per la consegna degli stessi sono quelli contenuti nel listino allegato al catalogo.
- Il presente catalogo sostituisce tutti i precedenti.
- Foro competente per eventuali controversie e per la risoluzione di ogni contestazione è esclusivamente quello di Bassano del Grappa (VI).

*Un'idea realmente innovativa
e la capacità di tradurla in soluzioni
efficaci non sono mai frutto del caso.*

*Nascono dall'esperienza approfondita
e dalla capacità di affrontare problemi in modo nuovo,
dal know-how e da una costante attenzione al cliente.*

SECURITY ITALIA S.R.L.

Via Aldo Moro, 18 – 36028 Rossano V.to (VI) - Italy
Tel. + 39 (0) 424 219655 – Fax +39 (0) 219654
E-mail: info@securityitalia.it – www.securityitalia.it

EDIZIONE 2011

© 2011 SECURITY ITALIA - Prodotti ignifughi e di sicurezza per la protezione dei dati
Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione totale e/o parziale di testi e immagini