

**SECURITYITALIA®**



**PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS**



**SECURITY**

**Linea Sicurezza**

**SECURITYITALIA®**



**PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS**

## **SECURITY ITALIA SRL – chi siamo**

Security Italia Srl nasce nel 1997 con l'obiettivo (primi in Italia!) di importare e distribuire nel mercato nazionale prodotti ignifughi per la protezione e conservazione dei dati archiviati sia su supporti cartacei sia su supporti magnetici sia digitali.

Durante tutti questi anni siamo riusciti a creare, grazie alla collaborazione di molteplici rivenditori che hanno creduto in noi, nei nostri prodotti e nel nostro servizio, una sempre maggiore cultura presso gli utilizzatori in merito alle varie problematiche inerenti la protezione ignifuga e la conservazione sicura dei dati ed una maggiore conoscenza del significato e del valore delle varie certificazioni esistenti.

Il nostro obiettivo è sempre stato quello di non vendere solamente prodotti, ma bensì di fornire agli operatori ed agli utilizzatori le giuste informazioni per poter consigliare, acquistare e garantire/si le soluzioni ideali per la protezione ed archiviazione dei dati.

Tutto questo ha comportato negli anni una continua ricerca di nuove soluzioni che ci hanno sempre permesso di essere all'avanguardia e di divenire un punto di riferimento per il mercato per ogni esigenza di protezione e conservazione ignifuga dei dati.

La nostra "mission" è stata, e continuerà ad essere, quella di fornire al mercato prodotti e soluzioni di alta qualità, certificati e supportati da un servizio professionale sia per la gestione delle commesse sia per quanto riguarda l'assistenza pre e post vendita assicurata da un qualificato servizio di assistenza che copre capillarmente tutta l'Italia.

Siamo lieti di avervi al nostro fianco per portare avanti con noi la "mission" di Security Italia che permetterà ad entrambi di essere un punto di riferimento per aziende, uffici, banche, negozi e per tutti coloro che necessitano di un professionista della sicurezza.

**SECURITY ITALIA**

**PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS**



## INDICE

<b>LE CERTIFICAZIONI DEI NOSTRI PRODOTTI</b>	pag. 5
<b>LA LEGGE SULLA PRIVACY</b>	pag. 8

### CASSEFORTI DI SICUREZZA DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

Per custodia documenti e valori - ideali anche per hotel	pag. 27 e 28
Per custodia denaro con ritardatore di apertura	pag. 29
Cassettiere di sicurezza per introduzione denaro e/o documenti con Time-delay	pag. 30

### ARMADI DI SICUREZZA

Armadio a due ante per custodia documenti e valori	pag. 31
Armadio a due ante per custodia computer portatili	pag. 31

### ARMADIO PER TVCC

Armadi di piccole e medie dimensioni	pag. 32
Armadi con interno girevole per manutenzione apparati	pag. 32

### CASSEFORTI DI SICUREZZA DA MURO CERTIFICATE

Casseforti da muro con certificazione europea EN 1143-1 di grado "I"	pag. 33
--	---------

### CASSEFORTI DI SICUREZZA CERTIFICATE DAL GRADO "A" ALLA CLASSE "VI-EX"

Casseforti certificate grado "A" secondo la normativa tedesca VDMA 24991	pag. 34
Casseforti certificate antiscasso livello "I" secondo EN 1143-1	pag. 35
Casseforti atermiche certificate antiscasso livello "I" secondo EN 1143-1	pag. 36
Casseforti atermiche certificate antiscasso livello "II" secondo EN 1143-1	pag. 37 e 38
Casseforti atermiche certificate antiscasso livello "III" secondo EN 1143-1	pag. 39 e 40
Casseforti atermiche certificate antiscasso livello "III" secondo EN 1143-1 - <b>BASSE</b>	pag. 41
Casseforti atermiche certificate antiscasso livello "IV" secondo EN 1143-1	pag. 42
Casseforti atermiche certificate antiscasso livello "V" secondo EN 1143-1	pag. 43
Casseforti ignifughe certificate antiscasso livello "VI-EX" secondo EN 1143-1	pag. 44

### CASSEFORTI DIREZIONALI

Casseforti di sicurezza "hand made" in esemplare unico	pag. 45
--	---------

### ARMADI PER PROTEZIONE SERVER

Armadi di sicurezza per server	pag. 46
Armadi ignifughi componibili	pag. 47

**SECURITYITALIA®**



**PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS**

## **LE CERTIFICAZIONI DEI NOSTRI PRODOTTI...**



### **UL (Underwriters Laboratories)**

Superare ciascuno dei rigorosi test degli UL (Underwriters Laboratories - ente di certificazione americano) non è facile. La dicitura "classified" sopra al marchio UL, che deve comparire sia nella scatola sia all'interno del prodotto, testimonia che questo ha superato tutti i test e che i controlli sulla produzione da parte dell'Ente certificatore avvengono ogni anno.

Le casseforti, gli archiviatori e le valigette Sentry hanno superato i seguenti test di resistenza al fuoco:

UL 30' resistenza di 30 minuti fino a 843°C.

UL 60' resistenza di 1 ora fino a 927°C

UL 120 resistenza di 120' a 1010° C.

La temperatura interna durante il test rimane al di sotto dei 177°C, ben inferiore ai 232°C alla quale la carta brucia per auto-combustione (il modello 1710 e 6720 mantengono una temperatura inferiore ai 52°C e l'umidità al di sotto dell'80% per la protezione ottimale dei supporti magnetici).

#### **Test di resistenza all'esplosione**

I prodotti Sentry resistono 30 minuti alle vampe di fuoco provocate dalle esplosioni a 1093°C senza scoppi o rotture.

#### **Test di impatto al fuoco**

Riscaldati fino a 843°C, lasciati cadere da 9 metri dentro le macerie, poi raffreddati e nuovamente riscaldati a 843°C per 30 minuti, i prodotti Sentry rimangono intatti, mantenendo la temperatura interna ottimale per la protezione del contenuto.



### **ETL Semko**

I nuovi archiviatori e le nuove casseforti Sentry che presentano la sigla ETL sono certificati per proteggere, oltre alla carta, anche i supporti digitali dalla distruzione dovuta ad un incendio e/o all'acqua.

Quindi, la nuova linea Sentry presenta una doppia certificazione: UL per la carta ed ETL per i supporti digitali. UL Classified ed ETL Semko rappresentano le più alte e riconosciute certificazioni a livello mondiale.

**Nota:** per supporto digitale si intende quel supporto che non ha la pellicola come i CD, DVD, chiavette USB, memory stick hard disk ecc. Per tutti i supporti con la pellicola (floppy, cassette, zip ecc.) è necessario utilizzare prodotti idonei alla protezione dei supporti magnetici

**IN ENTRAMBI I TEST UL ED ETL, VIENE EFFETTUATA LA PROVA DI CADUTA DA 9,15 METRI E IL SUCCESSIVO RISCALDAMENTO DEL PRODOTTO PER ALTRI 45 MINUTI IN MODO DA VERIFICARE CHE DOPO L'EVENTUALE CROLLO IL FUOCO O IL CALORE NON POSSANO INTACCARE IL CONTENUTO.**



### **NT FIRE 017**

Certificazione svedese per la resistenza al fuoco che non prevede il test di caduta da 9,15 mt per testare la resistenza al crollo. Inoltre, per abbattere la temperatura interna i prodotti per la protezione dei supporti magnetici necessitano di una contro cassetta interna in legno. Questo tipo di test termina nel momento in cui la temperatura raggiunge i 1010°C e poi viene fatto raffreddare senza effettuare nessun'altra prova.

**SECURITYITALIA®**



**PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS**



**EN 1047-1**

Certificazione Europea il cui test prevede la resistenza del prodotto al fuoco per 60 o 120 minuti e anche la caduta da 9,15 mt. per verificare la resistenza del prodotto al crollo dell'edificio. I prodotti sono sottoposti ad estenuanti tests per la resistenza al fuoco, alla caduta dentro a macerie ed alle esplosioni. Nel test per la resistenza al fuoco il prodotto viene lasciato all'interno della fornace **per più di 10 ore** ed il contenuto rimane ancora integro. Nel test di caduta, viene simulata la stessa da un'altezza di 9 metri all'interno di macerie che risultano ancora esposte al fuoco ed il contenuto rimane ancora intatto.

Fire Class P 350 – documenti cartacei

Significa che la cassaforte è testata per proteggere i supporti cartacei dal pericolo di distruzione dovuta ad un incendio. La temperatura internamente al prodotto non deve superare i 175° C. La classe di resistenza si esprime con 60 P o 120P che significa che il contenuto nella cassaforte rimane protetto per 60 o 120 minuti.

Fire class DIS 125 – supporti magnetici

Significa che il prodotto è certificato per proteggere i supporti magnetici in caso di incendio. La temperatura interna non deve superare i 50°C. La classe di resistenza al fuoco si esprime con il simbolo S60DIS o S120DIS che stanno a significare una protezione di 60 o 120 minuti.

**IL TEST PER LA CERTIFICAZIONE EN 1047-1 PREVEDE CHE VENGA EFFETTUATA LA PROVA DI CADUTA DA 9,15 METRI E IL SUCCESSIVO RISCALDAMENTO DEL PRODOTTO PER ALTRI 45' MINUTI IN MODO DA VERIFICARE CHE DOPO L'EVENTUALE CROLLO IL FUOCO O IL CALORE NON POSSANO INTACCARE IL CONTENUTO.**



**EN 1143-1**

Le certificazioni antiscasso, secondo le norme unificate europee EURO VDS suddivise in classi da I a VI, vengono rilasciate dal Verband der Schadenversicherer, Associazione delle Assicurazioni Danni di Colonia (Germania), a seconda della resistenza allo scasso offerta dalla struttura. Assicurano che i modelli di casseforti che presentano questa certificazione sono state sottoposte ad una serie di test per determinare le difficoltà che il singolo modello oppone ai tentativi di scasso.

Uno dei test prevede che la cassaforte venga fatta cadere da una altezza di 9,5 mt e poi ne sia verificata la solidità.

#### **Vantaggi assicurativi**

Sulla base di queste certificazioni, alcune compagnie di assicurazioni accettano di assicurare importanti valori contenuti dalle casseforti offrendo delle riduzioni sui premi. Per maggiori informazioni rivolgetevi alla vostra assicurazione.

Alcuni valori:

Classe 0: contenuto assicurabile fino a € 52.000,00

Classe I: contenuto assicurabile fino a € 103.000,00

Classe II: contenuto assicurabile fino a € 258.000,00

Classe III: contenuto assicurabile fino a € 413.000,00


Classe IV: contenuto assicurabile fino a € 568.000,00

**... perché vogliamo far capire la differenza di prezzo fra prodotti che possono sembrare simili.**




## DESCRIZIONE GRAFICA TEST IGNIFUGHI

### FASE 1 EN 1047-1, UL-72 e NT 017 Fire Test

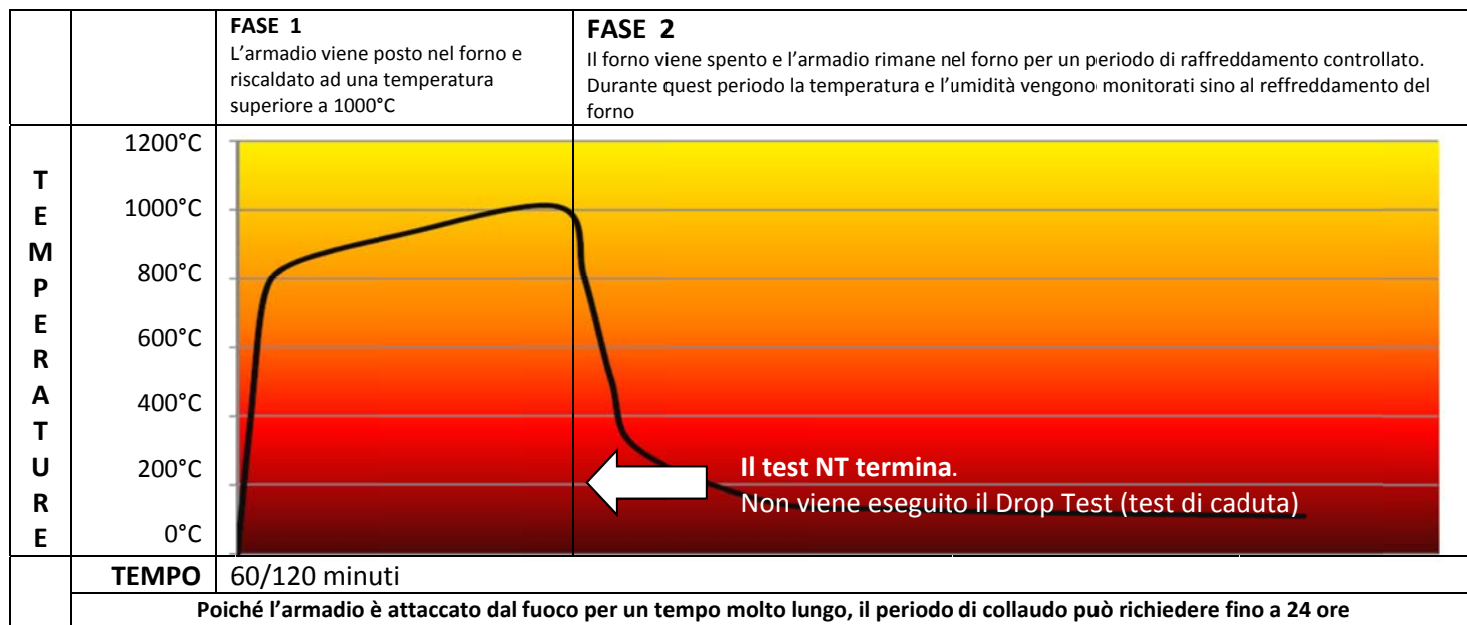

### FASE 2 EN 1047-1, UL-72

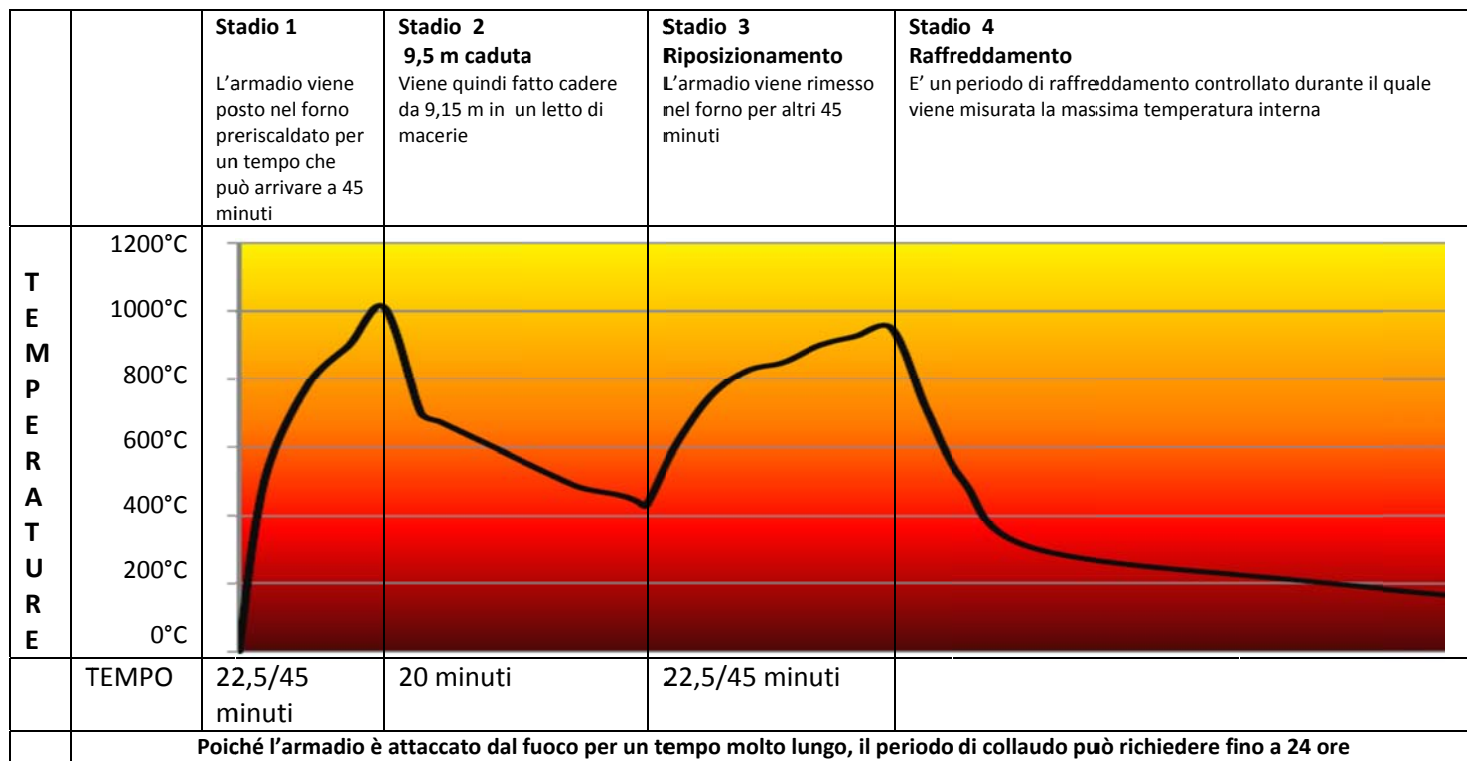

**LEGGE SULLA PRIVACY – D.L. 196****Perché è obbligatoria l'adozione di un prodotto ignifugo per la protezione dei dati**

La legge tutela i “**dati personali**”, cioè i dati che permettono l'identificazione diretta dell'interessato come per es. nome, cognome, codice fiscale, busta paga, fotografia, la voce, impronte digitali, ma soprattutto i “**dati sensibili**” cioè dati personali idonei a rivelare l'origine razziale ed etnica, le convinzioni religiose, filosofiche o di altro genere, le opinioni politiche, l'adesione a partiti, sindacati, associazioni od organizzazioni a carattere religioso, filosofico, politico o sindacale, nonché dati personali idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale, dati, questi ultimi due che devono addirittura essere conservati separati da altri dati personali trattati per finalità che non richiedono il loro utilizzo, come previsto dall'articolo 22, comma 7. Infine i “**dati giudiziari**”, cioè dati personali idonei a rivelare provvedimenti in materia di casellario giudiziale, di anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato e dei relativi carichi pendenti o la qualità di imputato o di indagato.

**A chi si rivolge**

Qualsiasi persona fisica o giuridica che tratta dati personali, sensibili e/o giuridici di terzi, come per esempio, dati dei clienti, fornitori e dipendenti. Da questi prime considerazioni si capisce bene che praticamente tutti devono adeguarsi alla normativa ed adottare le cosiddette “misure minime di sicurezza” per la protezione dei dati.

**Ma cosa sono queste misure?**

L'articolo 4, comma 3, lettera “a”, definisce “misure minime” il complesso delle misure tecniche, informatiche, organizzative, logistiche e procedurali di sicurezza che configurano il livello minimo di protezione richiesto in relazione ai rischi previsti nell'articolo 31.

**Ma, soprattutto, da quali rischi devono essere protetti i dati raccolti?**

Il titolo V, Capo I, art. 31 stabilisce che i dati personali oggetto di trattamento sono custoditi e controllati, anche in relazione alle conoscenze acquisite in base al progresso tecnico, alla natura dei dati e alle specifiche caratteristiche del trattamento, in modo da ridurre al minimo, mediante l'adozione di **idonee e preventive** misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita, **anche accidentale (fuoco, acqua o smagnetizzazione)**, dei dati stessi, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità della raccolta.

Come si vede, tutti devono dotarsi di sistemi in grado di proteggere i dati anche da eventi accidentali: quindi anche da un possibile **incendio, allagamento, smagnetizzazione**, oltre che dalla possibilità di accesso a persone non autorizzate o dal furto.

**Attenzione perché.....**

L'art. 34, comma 1, lettera f, stabilisce, infatti, che il trattamento dei dati personali effettuato con strumenti elettronici è consentito **solo** se sono adottate procedure per la custodia di copie di sicurezza e per il ripristino della disponibilità dei dati e dei sistemi entro un termine massimo di 7 giorni.

L'art. 35 stabilisce, invece, che il trattamento dei dati cartacei è possibile **solamente** se si prevede l'adozione di procedure idonee per la custodia di atti e documenti affidati agli incaricati per lo svolgimento dei loro compiti (lett. b) e l'adozione di procedure per la conservazione di atti in archivi ad accesso selezionato e disciplina delle modalità di accesso finalizzata all'identificazione degli incaricati

**Controlli e sanzioni**

Con questo nuovo Decreto legislativo, a differenza della precedente legge 675/96, **il Garante può disporre accessi a banche dati, archivi o altre ispezioni** e verifiche nei luoghi ove si svolge il trattamento o nei quali occorre effettuare rilevazioni comunque utili al controllo del rispetto della disciplina in materia di trattamento dei dati personali (art. 158, comma 1).


Tali controlli, sono eseguiti da personale dell'Ufficio, ma il Garante si avvale, ove necessario, della collaborazione di altri organi dello Stato (comma 2). Questa è una grande novità introdotta dal Decreto Legislativo. **Ci possono essere dei controlli per verificare se la legge sulla privacy viene applicata o meno.** Questo comprende anche la verifica dell'adozione delle misure minime di sicurezza. Quindi, tra l'altro, anche della presenza o meno di casseforti, schedari o archiviatori ignifughi atti a custodire i dati al riparo da qualsiasi evento.

<b>Art. 169 – Omessa adozione di misure necessarie alla sicurezza dei dati</b>	<b>Arresto fino a 2 anni o sanzione amministrativa con pagamento di una somma da 10.000 a 50.000 euro</b>
--	---

**SECURITYITALIA®**



**PROTEGGIAMO IL TUO BUSINESS**

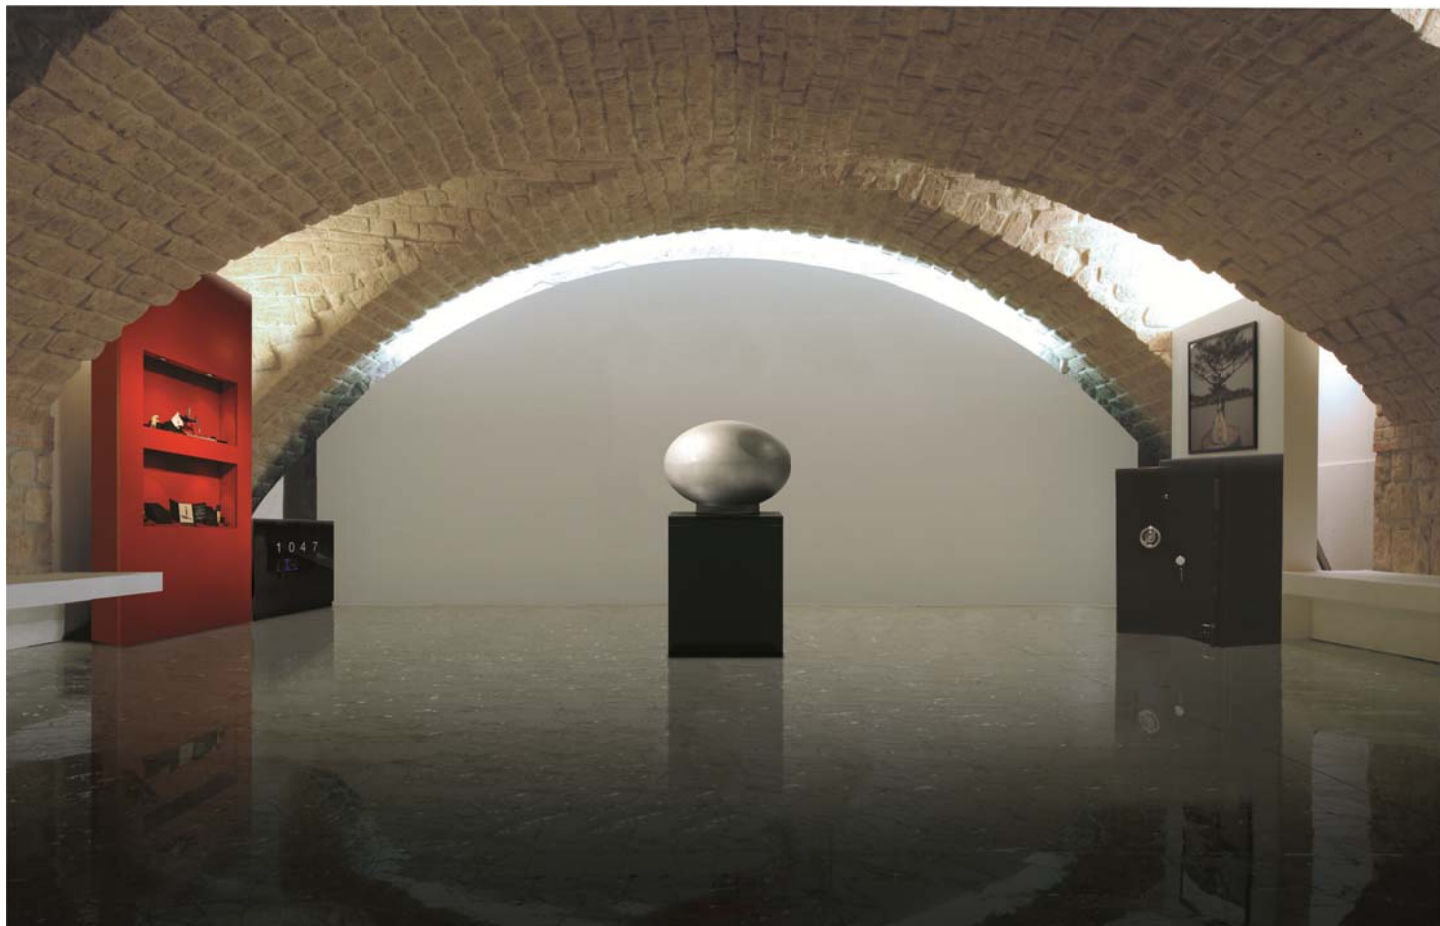

*Alcune cose sono molto più di semplici oggetti.*

*Ricordano emozioni uniche, riflettono momenti di gioia che sopravvivono al tempo,  
raccontano storie di impegno e successo, di tradizione e di appartenenza.*

*Sono davvero cose speciali.*

*Sono inestimabili simboli e preziosissimi istanti in cui si esprimono le grandi scelte,  
i traguardi e le gioie che sono l'essenza della propria personalità e della vita stessa.*

*Proteggerli è un po' come proteggere se stessi.*

# CASSEFORTI DI SICUREZZA DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI

PER CUSTODIA DOCUMENTI E VALORI

Ideali anche per hotel



Art. X031 – Cassaforte da mobile  
Chiusura a chiave

**SentrySafe**

- Chiusura a chiave a doppia mappa
- Due rostri sul lato apertura
- Tappetino sul fondo
- Può essere fissata al pavimento e/o muro (tasselli inclusi)
- Colore: nero



ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.
X031	167x290x264	163x286x213	6,8	9,9

Art. X055 – X075 – X105 – X125

Casseforti da mobile

Chiusura elettronica + chiave d'emergenza

**SentrySafe**

- Chiusura elettronica + chiave di apertura d'emergenza (ogni cassaforte ha la propria chiave)
- Due rostri sul lato apertura
- Tappetino sul fondo
- Può essere fissata al pavimento e/o muro (tasselli inclusi)
- Colore: nero



Art. X055



Art. X075\*



Art. X105\*



Art. X125\*

ART.	MISURE ESTERNE HxLxP mm	MISURE INTERNE HxLxP mm	PESO KG.	CAPAC. LT.	RIPIANI
X055	220x350x270	216x346x220	9,5	16,4	-
X075	180x430x370	176x426x294	11,2	24,0	-
X105	225x430x370	221x426x294	13,2	28,0	1 amovibile
X125	270x430x370	266x426x294	15,3	34,0	1 amovibile

\* Ideale per il computer portatile

**Art. T6-331 - Cassaforte da appoggio**  
**Chiusura elettronica + chiave d'emergenza**



- Chiusura elettronica + chiave per apertura d'emergenza
- Serratura con bloccaggio a tempo (2 min.) dopo tre (3) tentativi di inserimento codice errato
- Nr. 4 rostri di chiusura: due sul lato apertura, uno sopra e uno sotto.
- Cerniere interne per la massima resistenza allo strappo
- Spessore frontale 6 mm
- Spessore corpo 3 mm
- Rivestimento interno
- Pratici ganci portachiavi nella parte interna della porta
- Maglia elastica nella parte interna della porta per riporre documenti o altri oggetti
- Può essere fissata al pavimento e/o muro (tasselli inclusi)
- Colore: nero
- E' possibile inserire i bauletti ignifughi 0500 e QA0121 per una doppia protezione



ART.	MISURE ESTERNE HxLxP mm	MISURE INTERNE HxLxP mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RIPIANI
T6-331	607x390x410	569x384x308	37,2	67,3	2 amovibili + doppio fondo

**Art. T0-331 - Cassaforte da appoggio**  
**Chiusura elettronica + chiave d'emergenza**



**Ideale per custodire anche il computer portatile**

- Chiusura elettronica + chiave per apertura d'emergenza
- Serratura con bloccaggio a tempo (2 min.) dopo tre (3) tentativi di inserimento codice errato
- Nr. 3 rostri di chiusura sul lato apertura
- Piastre al manganese anti-trapano a protezione dei meccanismi
- Cerniere interne per la massima resistenza allo strappo
- Spessore frontale 6 mm
- Spessore corpo 3 mm
- Rivestimento interno
- Pratici ganci portachiavi nella parte interna della porta
- Maglia elastica nella parte interna della porta per riporre documenti o altri oggetti
- Pavimento interno amovibile con 2 scomparti per piccoli oggetti
- Può essere fissata al pavimento e/o muro (tasselli inclusi)
- Colore: nero
- E' possibile inserire i bauletti ignifughi 0500, QA0110 e QA0121 per una doppia protezione



ART.	MISURE ESTERNE HxLxP mm	MISURE INTERNE HxLxP mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RIPIANI
T0-331	958x551x502	928x520x359	104,3	173,2	3 amovibili + doppio fondo



Ideale per scoraggiare eventuali rapine in negozi e tabaccherie. Ottima soluzione per tutti coloro che necessitano di avere la possibilità di custodire valori, documenti e chiavi senza essere sempre presenti per aprire la cassaforte (uffici, noleggi auto, aziende di trasporti..).

- Alta resistenza allo scasso
- Cassetto per introduzione denaro con sistema di anti-ripescaggio
- Serratura elettronica con time-delay
- Spessore porta 12 mm
- Spessore corpo 3 mm
- Piastra in acciaio al manganese anti-trapano a protezione dei meccanismi
- Sistema di ri-bloccaggio in caso di tentativo di scasso
- Maniglia satinata di colore grigio
- Dotata di fori per il fissaggio a pavimento (tasselli inclusi)
- Luce netta apertura cassetto: 270x100 (LxH) mm
- Apertura porta a destra
- Colore: nero
- Verniciatura a polveri epossidiche molto resistente
- **Batterie incluse**



Art. DH-074E



Art. DH-134E

ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.
DH-074E	508x355x396	267x348x287	43,1	26,6
DH-134E	686x355x396	445x348x287	54,9	45,3

## CASSETTIERE DI SICUREZZA PER INTRODUZIONE DENARO E CONSERVAZIONE DOCUMENTI



Ideali per la custodia di banconote, monete e documenti in banche uffici, sale da gioco e negozi.

- Corpo in acciaio piegato a freddo
- Nessuna luce tra i cassetti per impedire eventuali tentativi di forzatura
- Feritoia situata in alto a sinistra della cassetiera, per deposito denaro nell'ultimo cassetto in basso
- Ogni cassetto è dotato di catenaccio di chiusura
- Piedini per regolazione altezza (da 685 a 720 mm). Se rimossi l'altezza del prodotto sarà di 672 mm
- Predisposizione per il fissaggio della cassetiera a pavimento
- Colore: grigio

Struttura:

- Vassoio nella parte alta per accessori per ufficio (penne, timbri..)
- I primi due cassetti di sicurezza sono sviluppati per permettere all'utilizzatore di recuperare il contenuto con o senza l'impostare il codice.
- Il terzo cassetto (basso), collegato alla feritoia per l'introduzione denaro, è apribile solamente mediante digitazione del codice elettronico impostato.

Chiusura:

- La serratura elettronica, integrata nel corpo del prodotto, può essere programmata per aprire i singoli cassetti e per la programmazione del time-delay. Funzionamento con collegamento alla rete elettrica a 240 A.C. attraverso un trasformatore
- Serratura a chiave per l'attivazione della serratura (programmazione e apertura)

Accessori:

- I cassetti sono dotati di due divisori amovibili

RSH 2000 nord: ideale per assemblaggio



Art. RSH 2000



Art. RSH 2000 Nord

ART.	MISURE ESTERNE (HxLxP) mm	MISURE INTERNE (HxLxP) mm <i>Primi due cassetti</i>	MISURE INTERNE (HxLxP) mm <i>Cassetto basso</i>	PESO KG.
RSH 2000	685/720x450x400	125x330x325	165x330x325	63
RSH 2000 Nord	500x450x400	125x330x325	125x330x325	50

### Accessori

Vassoio	Contenitore C	Contenitore DP	Contenitore 9D	Contenitore P	Contenitore PE
Vassoio	Vassoio per materiale d'ufficio (penne, timbri ecc.)				
Contenitore C.	Contenitore per denaro per il cassetto inferiore - Dim. 150x270x325 (HxLxP) mm				
Contenitore DP	Contenitore con divisori per banconote e portamonete				
Contenitore 9D	Contenitore con 9 divisori				
Contenitore P	Contenitore portamonete piccolo				
Contenitore PE	Contenitore portamonete Euro				
	Serratura d'emergenza				
	Batteria d'emergenza				

# ARMADI DI SICUREZZA

## ARMADIO A DUE ANTE ATERMICO PER CUSTODIA DOCUMENTI E VALORI



Armadio di sicurezza atermico ideale per la protezione dei documenti dal furto.  
Resistenza al fuoco secondo la normativa DIN 4102 (non ignifugo)  
Resistenza allo scasso S1

- Sportello a doppia parete, con uno spessore di 60 mm, con chiusura sui tre lati per mezzo di perni nichelati
- Ripiani interni regolabili in altezza
- **Chiusura di sicurezza con chiave a doppia mappa, certificata VdS Grado I, con 2 chiavi in dotazione.**
- Colore standard: grigio (RAL 7035)

Eventuali accessori:

- Telaio per cartelle sospese



ART.	MISURE ESTERNE HxLxP mm	MISURE INTERNE HxLxP mm	PESO KG.	CAPACITA' LT.	RIPIANI / DOX
LL 90D	1950x930x520+60	1785x830x400	180	592	4 / 150
LL 90E	1950x1200x520+60	1785x1100x400	220	785	4 / 165

## ARMADIO A DUE ANTE PER CUSTODIA COMPUTERS PORTATILI



Armadio di sicurezza ideale per la protezione dei laptop dal pericolo di furto.

- Dotato di prese interne per la ricarica dei computer
- Completo con sistema di ventilazione
- Sportello a doppia parete, con uno spessore di 60 mm, con chiusura sui tre lati per mezzo di perni nichelati
- Ripiani interni regolabili in altezza
- **Chiusura di sicurezza con chiave a doppia mappa, certificata VdS Grado I, con 2 chiavi in dotazione.**
- Colore standard: grigio (RAL 7035)



ART.	MISURE ESTERNE HxLxP mm	MISURE INTERNE HxLxP mm	PESO KG.	RIPIANI	NR. PORTATILI INSERIBILI
LL14	1200x930x520	1035x830x400	130	2	16
LL18	1570x930x520	1405x830x400	190	3	24
LL22	1950x930x520	1785x830x400	230	4	32
LL24	1950x1200x520	1785x1100x400	300	4	48

# ARMADIO PER TVCC

## ARMADIO DI PICCOLE E MEDIE DIMENSIONI



- Spessore struttura: in unica lamiera di acciaio ripiegata dello spessore di 3 mm.
- Spessore porta: in lamiera di acciaio di 4 mm di spessore (mod. ETD)
- Mod. CH ed ETD 25 con due catenacci sul lato apertura
- Mod. ETD 75 con catenacci, del diametro di 24 mm, nichelati e rotanti anti-taglio di cui 2 orizzontali, 1 verticale superiore e 1 verticale inferiore, azionati da una chiusura realizzata con crociera a tre espansioni.
- Apertura a 90° mediante cerniere interne.
- Cavi: uscita cavi posteriore con feritoie per ventilazione
- Colore: grigio chiaro RAL 7035 (mod. CH e ETD 25) grigio antracite RAL 7016 (mod. ETD75) - verniciatura a polveri epossidiche



ART.	MISURE ESTERNE - HxLxP mm	MISURE INTERNE - HxLxP mm	PESO KG.	RIPIANI	SERRATURA
TVCC CH	250x600x600	244x594x570	25	-	CHIAVE
TVCC ETD 25	250x600x600	244x594x570	25	-	ELET+TIME DELAY
TVCC ETD 75	750x600x600	610x480x510	37,2	1 regol.in altezza	ELET+TIME DELAY

## ARMADIO DI MEDIE/GRANDE DIMENSIONI



- Il corpo ed il battente sono realizzati in lamiera d'acciaio (DD 11 UNI EN 10111) dello spessore di 3 mm.
- Piastra al manganese anti-perforazione, posta all'interno del battente a protezione della serratura.
- La chiusura al corpo del battente, apribile a 180° mediante robusti cardini esterni, è assicurata da catenacci in acciaio a sezione rettangolare, azionati da maniglia, e da profilo continuo con funzione anti-strappo sul lato cardini.
- Pareti provviste di griglie per l'aerazione e fori per passaggio cavi.
- Cestello girevole per rack da 19" già predisposto per il fissaggio dei componenti rack
- Grazie al cestello girevole è possibile la manutenzione posteriore degli apparecchi anche con l'armadio appoggiata al muro.
- Possibilità di avere anche dei ripiani regolabili in altezza.
- Chiusura a chiave (disponibili altre serrature a richiesta)
- Colore: grigio ghiaia (RAL 7032)



ART.	MISURE ESTERNE - HxLxP mm	MISURE INTERNE - HxLxP mm	PESO KG.	CAP. LT.	RIPI. STANDARD.	NR RIPIANI UTILI
TVCC 1200-R	1200x780x600	1060x640x510	135	398	NESSUNO	5
TVCC 1600-R	1600x780x600	1460x640x510	255	530	NESSUNO	7

### Accessori

RIPIANO RACK	RIPIANO PER APPARATI RACK DA 19" – ALTEZZA MAX SPALLA 150 mm
ETD	SERRATURA ELETTRONICA MOD. T8530/TR/R CON TIME DELAY
VENTOLA	VENTOLA PER AEREAZIONE - ALIMENTATA A CORRENTE A 230V
TERMOSTATO	TERMOSTATO

# CASSEFORTI DI SICUREZZA DA MURO CERTIFICATE

**AMS I**  
**CASSEFORTI ATERMICHE CERTIFICATE GRADO "I" - NORM. EUROPEA EN 1143-1**



**Certificazione allo scasso classe "I" secondo la normativa europea DIN/EN 1143-1 – ECB-S:WG I, VdS: WG I, VSO: EN 1**  
 Contenuto assicurabile fino a Euro 103.000,00

- Colore RAL 7035 grigio chiaro
- Chiusura con 2 piastre rettangolari

**Serrature:**

**DB** - chiave a doppia mappa (con 2 chiavi) – non duplicabili

Wittkopp Cawi Optima 2648, VDS class 1, EN1300-A

**EL** – elettronica Cawi Elcom 7238

Wittkopp Lock: ELCOM 7205, keyboard: 7238, VDS class 1, EN1300-A

**ZK** – combinatore meccanico LaGard



**Art. AMS 0600 DB**



Chiusura a chiave



Chiusura elettronica Cawi Elcom 7238



Chiusura con combinatore meccanico La Gard

MOD.	DIM. ESTERNE – HxLxP * mm	DIM. INTERNE – HxLxP mm	CHIUSURA	RIP / DOX	PESO KG.	VOL. LT.
AMS0400DB	410x510x390	360x460x295	chiave	1 / 6	50	49
AMS0400EL	410x510x390	360x460x295	elettronica	1 / 6	50	49
AMS0400ZK	410x510x390	360x460x295	meccanica	1 / 6	50	49
AMS0401DB	410x510x240	360x460x145	chiave	1 / -	45	24
AMS0401EL	410x510x240	360x460x145	elettronica	1 / -	45	24
AMS0401ZK	410x510x240	360x460x145	meccanica	1 / -	45	24
AMS0600DB	590x510x390	540x460x295	chiave	1 / 6	65	73
AMS0600EL	590x510x390	540x460x295	elettronica	1 / 6	65	73
AMS0600ZK	590x510x390	540x460x295	meccanica	1 / 6	65	73
AMS0601DB	590x510x240	540x460x145	chiave	1 / -	60	36
AMS0601EL	590x510x240	540x460x145	elettronica	1 / -	60	36
AMS0601ZK	590x510x240	540x460x145	meccanica	1 / -	60	36
AMS0800DB	770x510x390	720x460x295	chiave	1 / 12	80	98
AMS0800EL	770x510x390	720x460x295	elettronica	1 / 12	80	98
AMS0800ZK	770x510x390	720x460x295	meccanica	1 / 12	80	98
AMS0801DB	770x510x240	720x460x145	chiave	1 / -	70	48
AMS0801EL	770x510x240	720x460x145	elettronica	1 / -	70	48
AMS0801ZK	770x510x240	720x460x145	meccanica	1 / -	70	48
AMS1000DB	950x510x390	900x460x295	chiave	2 / 12	95	122
AMS1000EL	950x510x390	900x460x295	elettronica	2 / 12	95	122
AMS1000ZK	950x510x390	900x460x295	meccanica	2 / 12	95	122
AMS1001DB	950x510x240	900x460x145	chiave	2 / -	85	60
AMS1001EL	950x510x240	900x460x145	elettronica	2 / -	85	60
AMS1001ZK	950x510x240	900x460x145	meccanica	2 / -	85	60


\* Aggiungere 30 mm per ingombro maniglia

**Accessori**

S&G	Chiusura a chiave Sargent & Grenleaf con chiave duplicabile
ZK+DB	Chiusura a chiave Cawi (non duplicabile) + combinatore meccanico LaGard a tre dischi
ZK+SG	Chiusura a chiave (duplicabile) S&G certificata EN 1300 classe B + combinatore meccanico LaGard a tre dischi
EL	Chiusura elettronica LaGard Combogard 33E
	Ripiano fisso
	Tesoretto interno, H. 180 mm, con una porta

# CASSEFORTI DI SICUREZZA CERTIFICATE DAL GRADO "A" ALLA CLASSE "VI-EX"

CASSEFORTI CERTIFICATE GRADO "A" SECONDO LA NORMATIVA TEDESCA VDMA 24991



**Certificazione allo scasso: Grado di sicurezza "A" in accordo con la normativa tedesca VDMA 24992**

Certificazione ISO, riferita alla qualità del prodotto.

- Struttura sportello a parete doppia con uno spessore di 60 mm e con chiusura mediante 3 perni nichelati rotanti (diametro 25 mm).
- La porta è composta da un'ulteriore pannello in acciaio durissimo con spessore di 6 mm.
- Spessore corpo 3 mm
- Apertura della porta di 90°
- L'area della serratura ha un'ulteriore piastra di acciaio al manganese per una maggiore protezione dei meccanismi in caso di tentato scasso.
- Di serie predisposta per l'ancoraggio al suolo o al muro.
- Serratura con chiave a doppia mappa di alta sicurezza, con due chiavi in dotazione (lunghezza 95 mm).
- Colore: grigio chiaro (RAL 7035)
- Di serie tesoretto interno con chiusura a chiave per ulteriore privacy



ART.	DIM. ESTERNE - HxLxP mm	DIM. INTERNE - HxLxP mm	RIPIANI / DOX	PESO	CAPACITA' LT.
AS 1000	1000x500x370	961x484x301	1 / 15	84	140
AS 1200	1200x500x370	1161x484x301	2 / 19	98	170

### Accessori

900001-00003	Combinazione meccanica LaGard 3330 a 3 dischi
900001-00254	Combinazione elettronica M-Locks EN 2020 / BR 5010

**GEMINI PRO- Capacità da 211 lt. a 841 lt.  
CASSEFORTI CERTIFICATE GRADO "I" SECONDO LA NORMATIVA EUROPEA EN 1143-1**



**Certificazione allo scasso classe "I" secondo la normativa europea DIN/EN 1143-1 secondo ECB-S**

*Contenuto assicurabile fino a Euro 103.000,00*

- Standard con chiave a doppia mappa di alta sicurezza, con 2 chiavi (lunghezza 120 mm)
- La porta ed il corpo della cassaforte sono testati contro i tentativi di scasso esterni perpetrati con attrezzi meccanici e termici
- Porta a parete multipla di acciaio di alta qualità, con struttura speciale multistrato (spessore 135 mm)
- Apertura porta a 180°
- Chiusura sui tra lati per mezzo di catenacci (diametro 25 mm) mentre sul lato della cerniera ci sono dei perni di chiusura rigidi
- In caso di tentativo di scasso un'ulteriore spranga di sicurezza impedisce l'apertura dello sportello
- Standard fornita per poter essere fissata al pavimento; materiale di fissaggio certificato incluso
- Colore standard: RAL 7024 (grigio antracite), a richiesta RAL 7035 (grigio chiaro)



ART.	DIM. ESTERNE – HxLxP ** mm	DIM. INTERNE - HxLxP mm	RIPIANI / DOX	PESO KG.	CAPACITA' LT.
GEMINI PRO 50	1200x600x500	1096x528x365	2 / 19	330	211
GEMINI PRO 55	1400x600x550	1296x528x365	2 / 24	430	284
GEMINI PRO 60	1400x850x550	1296x778x415	3 / 27	510	418
GEMINI PRO 70	1550x850x550	1446x778x415	4 / 36	580	467
GEMINI PRO 80*	1900x1200x550	1796x1128x415	4 / 52	815	841

\* nr. 2 porte battenti \*\* Aggiungere 60 mm per ingombro maniglia

<b>Accessori</b>	
900001-00005	Serratura Meccanica La Gard 3330
900001-00007	Serratura Elettronica La Gard – Combogard – 39 E 4300/3750
990033-00000	Ripiano fisso per Gemini Pro 50-70
990034-00000	Ripiano fisso per Gemini Pro 80
900005-00000	Ripiani estraibile
900007-00000	Struttura estraibile per cartelle sospese

**AMT I - Capacità da 55 lt. a 221 lt.**  
**CASEFORTI ATERMICHE CERTIFICATE GRADO "I" - NORM. EUROPEA EN 1143-1**



**Certificazione allo scasso classe "I" secondo la normativa europea DIN/EN**

**1143-1 – ECB-S:WG I, VdS: WG I, VSO: EN 1**

Contenuto assicurabile fino a Euro 103.000,00

- Predisposta con fori per il fissaggio
- Materiale di fissaggio incluso
- Predisposizione per collegamento all'impianto d'allarme
- Colore RAL 7035 grigio chiaro

**Serrature:**

**DB** - chiave a doppia mappa (con 2 chiavi – non duplicabili)

Wittkopp Cawi Optima 2648, VDS class 1, EN1300-A

**EL** – elettronica Cawi Elcom 7238

Wittkopp Lock: ELCOM 7205, keyboard: 7238, VDS class 1, EN1300-A

**ZK** – combinatore meccanico LaGard



**Art. AMT 0600 DB**



Chiusura a chiave



Chiusura elettronica  
Cawi Elcom 7238



Chiusura con combinatore meccanico  
La Gard

MOD.	DIM. ESTERNE HxLxP * mm	DIM. INTERNE HxLxP mm	CHIUSURA	RIPIANI / DOX	PESO KG.	CAPACITA' LT.
AMT0400DB	410x545x435	360x495x310	chiave	1 / 6	130	55
AMT0400EL	410x545x435	360x495x310	elettronica	1 / 6	130	55
AMT0400ZK	410x545x435	360x495x310	meccanica	1 / 6	130	55
AMT0600DB	590x545x435	540x495x310	chiave	1 / 6	160	83
AMT0600EL	590x545x435	540x495x310	elettronica	1 / 6	160	83
AMT0600ZK	590x545x435	540x495x310	meccanica	1 / 6	160	83
AMT0800DB	770x545x435	720x495x310	chiave	1 / 12	190	110
AMT0800EL	770x545x435	720x495x310	elettronica	1 / 12	190	110
AMT0800ZK	770x545x435	720x495x310	meccanica	1 / 12	190	110
AMT1000DB	950x545x435	900x495x310	chiave	2 / 12	235	138
AMT1000EL	950x545x435	900x495x310	elettronica	2 / 12	235	138
AMT1000ZK	950x545x435	900x495x310	meccanica	2 / 12	235	138
AMT1200DB	1130x545x435	1080x495x310	chiave	2 / 18	270	166
AMT1200EL	1130x545x435	1080x495x310	elettronica	2 / 18	270	166
AMT1200ZK	1130x545x435	1080x495x310	meccanica	2 / 18	270	166
AMT1500DB	1490x545x435	1440x495x310	chiave	3 / 24	310	221
AMT1500EL	1490x545x435	1440x495x310	elettronica	3 / 24	310	221
AMT1500ZK	1490x545x435	1440x495x310	meccanica	3 / 24	310	221

\* Aggiungere 30 mm per ingombro maniglia

Accessori	
S&G	Chiusura a chiave Sargent & Grenleaf con chiave duplicabile
ZK+DB	Chiusura a chiave Cawi (non duplicabile) + combinatore meccanico LaGard a tre dischi
ZK+SG	Chiusura a chiave (duplicabile) S&G certificata EN 1300 classe B + combinatore meccanico LaGard a tre dischi - <b>Ideale per NOS</b>
EL+DB	Chiusura elettronica Lagard Combogard 33E + chiave Cawi (non duplicabile)
	Ripiano fisso
	Tesoretto interno, H. 180 mm, con una porta
	Tesoretto interno, H. 360 mm, con una porta

**BMT II - Capacità da 55 lt. a 221 lt.**  
**CASEFORTI ATERMICHE CERTIFICATE GRADO "II" - NORM. EUROPEA EN 1143-1**



**Certificazione allo scasso classe "II" secondo la normativa europea DIN/EN**

**1143-1 – ECB-S:WG II, VdS: WG II, VSO: EN 2**

*Contenuto assicurabile fino a Euro 258.000,00*

- Predisposta con fori per il fissaggio
- Materiale di fissaggio incluso
- Predisposizione per collegamento all'impianto d'allarme
- Colore RAL 7035 grigio chiaro

**Serrature:**

**DB** - chiave a doppia mappa (con 2 chiavi – non duplicabili)

*Wittkopp Cawi Optima 2648, VDS class 1, EN1300-A*

**EL** – elettronica Cawi Elcom 7238

*Wittkopp Lock: ELCOM 7205, keyboard: 7238, VDS class 1, EN1300-A*

**ZK** – combinatore meccanico LaGard



**Art. BMT 0600 DB+ZK con tesoretto**



Chiusura a chiave



Chiusura elettronica  
Cawi Elcom 7238



Chiusura con combinatore meccanico La Gard

MOD.	DIM. ESTERNE HxLxP * mm	DIM. INTERNE HxLxP mm	CHIUSURA	RIPIANI / DOX	PESO KG.	CAPACITA' LT.
BMT0400DB	410x545x435	360x495x310	chiave	1 / 6	135	55
BMT0400EL	410x545x435	360x495x310	elettronica	1 / 6	135	55
BMT0400ZK	410x545x435	360x495x310	meccanica	1 / 6	135	55
BMT0600DB	590x545x435	540x495x310	chiave	1 / 6	175	83
BMT0600EL	590x545x435	540x495x310	elettronica	1 / 6	175	83
BMT0600ZK	590x545x435	540x495x310	meccanica	1 / 6	175	83
BMT0800DB	770x545x435	720x495x310	chiave	1 / 12	215	110
BMT0800EL	770x545x435	720x495x310	elettronica	1 / 12	215	110
BMT0800ZK	770x545x435	720x495x310	meccanica	1 / 12	215	110
BMT1000DB	950x545x435	900x495x310	chiave	2 / 12	260	138
BMT1000EL	950x545x435	900x495x310	elettronica	2 / 12	260	138
BMT1000ZK	950x545x435	900x495x310	meccanica	2 / 12	260	138
BMT1200DB	1130x545x435	1080x495x310	chiave	2 / 18	290	166
BMT1200EL	1130x545x435	1080x495x310	elettronica	2 / 18	290	166
BMT1200ZK	1130x545x435	1080x495x310	meccanica	2 / 18	290	166
BMT1500DB	1490x545x435	1440x495x310	chiave	3 / 24	405	221
BMT1500EL	1490x545x435	1440x495x310	elettronica	3 / 24	405	221
BMT1500ZK	1490x545x435	1440x495x310	meccanica	3 / 24	405	221

\* Aggiungere 30 mm per ingombro maniglia

**Accessori**

S&G	Chiusura a chiave Sargent & Grenleaf con chiave duplicabile
ZK+DB	Chiusura a chiave Cawi (non duplicabile) + combinatore meccanico LaGard a tre dischi
ZK+SG	Chiusura a chiave (duplicabile) S&G certificata EN 1300 classe B + combinatore meccanico LaGard a tre dischi - <b>Ideale per NOS</b>
EL+DB	Chiusura elettronica Lagard Combogard 33E + chiave Cawi (non duplicabile)
	Ripiano fisso
	Tesoretto interno, H. 180 mm, con una porta
	Tesoretto interno, H. 360 mm, con una porta

**BWS II - Capacità da 280 lt. a 559 lt.**  
**CASEFORTI ATERMICHE CERTIFICATE GRADO "II" - NORM. EUROPEA EN 1143-1**



**Certificazione allo scasso classe "II" secondo la normativa europea DIN/EN 1143-1 – ECB-S:WG II, VdS: WG II, VSO: EN 2**  
 Contenuto assicurabile fino a Euro 258.000,00

- Predisposta con fori per il fissaggio
- Materiale di fissaggio incluso
- Predisposizione per collegamento all'impianto d'allarme
- Colore RAL 7035 grigio chiaro

**Serrature:**

**DB** - chiave a doppia mappa (con 2 chiavi – non duplicabili)

Wittkopp Cawi Optima 2648, VDS class 1, EN1300-A

**EL** – elettronica Cawi Elcom 7238

Wittkopp Lock: ELCOM 7205, keyboard: 7238, VDS class 1, EN1300-A

**ZK** – combinatore meccanico LaGard



**Art. BWS 1200 DB+ZK**



Chiusura a chiave



Chiusura elettronica  
Cawi Elcom 7238



Chiusura con combinatore meccanico La Gard

MOD.	DIM. ESTERNE HxLxP* mm	DIM. INTERNE HxLxP mm	CHIUSURA	RIPIANI / DOX	PESO KG.	CAPACITA' LT.
BWS0800DB	770x790x650	720x740x525	chiave	1 / 18	380	280
BWS0800EL	770x790x650	720x740x525	elettronica	1 / 18	380	280
BWS0800ZK	770x790x650	720x740x525	meccanica	1 / 18	380	280
BWS1000DB	950x790x650	900x740x525	chiave	2 / 18	445	350
BWS1000EL	950x790x650	900x740x525	elettronica	2 / 18	445	350
BWS1000ZK	950x790x650	900x740x525	meccanica	2 / 18	445	350
BWS1200DB	1130x790x650	1080x740x525	chiave	2 / 27	505	420
BWS1200EL	1130x790x650	1080x740x525	elettronica	2 / 27	505	420
BWS1200ZK	1130x790x650	1080x740x525	meccanica	2 / 27	505	420
BWS1500DB	1490x790x650	1440x740x525	chiave	3 / 36	595	559
BWS1500EL	1490x790x650	1440x740x525	elettronica	3 / 36	595	559
BWS1500ZK	1490x790x650	1440x740x525	meccanica	3 / 36	595	559

\* Aggiungere 60 mm per ingombro maniglia

**Accessori**

S&G	Chiusura a chiave Sargent & Grenleaf con chiave duplicabile
ZK+DB	Chiusura a chiave Cawi (non duplicabile) + combinatore meccanico LaGard a tre dischi
ZK+SG	Chiusura a chiave (duplicabile) S&G certificata EN 1300 classe B + combinatore meccanico LaGard a tre dischi - <b>Ideale per NOS</b>
EL+DB	Chiusura elettronica Lagard Combogard 33E + chiave Cawi (non duplicabile)
	Ripiano fisso
	Tesoretto interno, H. 180 mm, con una porta
	Tesoretto interno, H. 360 mm, con una porta

**CWH III - Capacità da 83 lt. e 110 lt.**  
**CASEFORTI ATERMICHE CERTIFICATE GRADO "III" - NORM. EUROPEA EN 1143-1**



**Certificazione allo scasso classe "III" secondo la normativa europea DIN/EN 1143-1 – ECB-S:WG III, VdS: WG III, VSO: EN 3**  
**Contenuto assicurabile fino a Euro 413.000,00**

- Predisposte con fori per il fissaggio
- Materiale di fissaggio incluso
- Predisposizione per collegamento all'impianto d'allarme
- Colore RAL 7035 grigio chiaro

**Serrature:**

**DB** - chiave a doppia mappa S&G (con 2 chiavi - duplicabili)

**EL** – elettronica LaGard Combogard 33E

**ZK** – combinatore meccanico LaGard a tre dischi



**Art. CWH 0600 DB con tesoretto**



Chiusura a chiave



Chiusura elettronica  
La Gard Combogard 33E



Chiusura con combinatore  
meccanico La Gard

MOD.	DIM. ESTERNE HxLxP * mm	DIM. INTERNE HxLxP mm	CHIUSURA	RIPIANI / BOX	PESO KG.	CAPACITA' LT.
CWH0600DB	620x575x470	540x495x310	chiave	1 / 6	280	83
CWH0600EL	620x575x470	540x495x310	elettronica	1 / 6	280	83
CWH0600ZK	620x575x470	540x495x310	meccanica	1 / 6	280	83
CWH0800DB	800x575x470	720x495x310	chiave	1 / 12	335	110
CWH0800EL	800x575x470	720x495x310	elettronica	1 / 12	335	110
CWH0800ZK	800x575x470	720x495x310	meccanica	1 / 12	335	110

\* Aggiungere 60 mm per ingombro maniglia

<b>Accessori</b>	
ZK+SG	Chiusura a chiave (duplicabile) S&G certificata EN 1300 classe B + combinatore meccanico LaGard a tre dischi - <b>Ideale per NOS</b>
EL+DB	Chiusura elettronica Mauer code combi B + Chiave (duplicabile) S&G certificata EN 1300 classe B
	Ripiano fisso
	Tesoretto interno, H. 180 mm, con una porta

**CWS III - Capacità da 220 lt. a 1050 lt.**  
**CASEFORTI ATERMICHE CERTIFICATE GRADO "III" - NORM. EUROPEA EN 1143-1**



**Certificazione allo scasso classe "III" secondo la normativa europea DIN/EN**

**1143-1 – ECB-S:WG III, VdS: WG III, VSO: EN 3**

*Contenuto assicurabile fino a Euro 413.000,00*

- Predisposta con fori per il fissaggio
- Materiale di fissaggio incluso
- Predisposizione per collegamento all'impianto d'allarme
- Colore RAL 7035 grigio chiaro + RAL 7045 grigio scuro

**Serrature:**


**DB** - chiave a doppia mappa S&G (con 2 chiavi - duplicabili)

**EL** - elettronica LaGard Combogard 33E

**ZK** - combinatore meccanico LaGard a tre dischi



**Art. CWS 0600 DB+ZK**



Chiusura a chiave



Elettronica La Gard Combogard 33E



Combinatore meccanico La Gard

MOD.	DIM. ESTERNE HxLxP mm	DIM. INTERNE HxLxP mm	CHIUSURA	RIPIANI / NR. DOX	PESO KG.	CAPACITA' LT.
CWS0850DB	848x810x725+60 **	695x660x480	chiave	1 / 18	865	220
CWS0850EL	848x810x725+60 **	695x660x480	elettronica	1 / 18	865	220
CWS0850ZK	848x810x725+60 **	695x660x480	meccanica	1 / 18	865	220
CWS1000DB	1003x810x725+60 **	850x660x480	chiave	2 / 18	1010	270
CWS1000EL	1003x810x725+60 **	850x660x480	elettronica	2 / 18	1010	270
CWS1000ZK	1003x810x725+60 **	850x660x480	meccanica	2 / 18	1010	270
CWS1200DB	1193x810x725+60 **	1040x660x480	chiave	2 / 27	1110	330
CWS1200EL	1193x810x725+60 **	1040x660x480	elettronica	2 / 27	1110	330
CWS1200ZK	1193x810x725+60 **	1040x660x480	meccanica	2 / 27	1110	330
CWS1600DB	1538x810x725+60 **	1385x660x480	chiave	3 / 36	1365	440
CWS1600EL	1538x810x725+60 **	1385x660x480	elettronica	3 / 36	1365	440
CWS1600ZK	1538x810x725+60 **	1385x660x480	meccanica	3 / 36	1365	440
CWS1901DB	1883x810x725+60 **	1730x660x480	chiave	4 / 45	1640	550
CWS1901EL	1883x810x725+60 **	1730x660x480	elettronica	4 / 45	1640	550
CWS1901ZK	1883x810x725+60 **	1730x660x480	meccanica	4 / 45	1640	550
CWS1903DB	1883x1110x725+60 **	1730x960x480	chiave	4 / 65	2030	800
CWS1903EL	1883x1110x725+60 **	1730x960x480	elettronica	4 / 65	2030	800
CWS1903ZK	1883x1110x725+60 **	1730x960x480	meccanica	4 / 65	2030	800
CWS1902DB*	1883x1110x725+60 **	1730x960x480	chiave	4 / 65	2070	800
CWS1902EL*	1883x1110x725+60 **	1730x960x480	elettronica	4 / 65	2070	800
CWS1902ZK*	1883x1110x725+60 **	1730x960x480	meccanica	4 / 65	2070	800
CWS1904DB*	1883x1415x725+60 **	1730x1265x480	chiave	4 / 80	2480	1050
CWS1904EL*	1883x1415x725+60 **	1730x1265x480	elettronica	4 / 80	2480	1050
CWS1904ZK*	1883x1415x725+60 **	1730x1265x480	meccanica	4 / 80	2480	1050

\* Prodotti con 2 porte battenti \*\* Ingombro maniglia

**Accessori**

ZK+SG	Chiusura a chiave (duplicabile) S&G certificata EN 1300 classe B + combinatore meccanico LaGard a tre dischi - <b>Ideale per NOS</b>
EL+DB	Chiusura elettronica Mauer code combi B + Chiave (duplicabile) S&G certificata EN 1300 classe B
	Ripiano fisso per art. da 850 a 1901
	Ripiano fisso per art. da 1902 a 1903
	Ripiano fisso per art. 1904
	Tesoretto interno, H. 360 mm, con due porte per art. da 850 a 1901
	Tesoretto interno, H. 360 mm, con due porte per art. da 1902 a 1903
	Tesoretto interno, H. 360 mm, con due porte per art. 1904

**CWP III - Basse**  
**CASEFORTI ATERMICHE CERTIFICATE GRADO "III" - NORM. EUROPEA EN 1143-1**



Certificazione allo scasso classe "III" secondo la normativa europea DIN/EN 1143-1 – ECB-S:WG III, VdS: WG III, VSO: EN 3

Contenuto assicurabile fino a Euro 413.000,00



Chiusura a chiave

- **Ideale per installazione sotto al bancone del negozio**
- Apertura porta con rientro nel fianco destro per un minore ingombro
- Predisposta con fori per il fissaggio
- Materiale di fissaggio incluso
- Predisposizione per collegamento all'impianto d'allarme
- Colore RAL 7035 grigio chiaro + RAL 7045 grigio scuro



Chiusura con combinatore meccanico LaGard

**Serrature:**

**DBZ** - chiave a doppia mappa S&G (con 2 chiavi) + combinatore meccanico LaGard a tre dischi



**Art. CWP 0901 DBZ**

**Art. CWP 0901 DBZ + cassetti estraibili**

MOD.	DIM. ESTERNE – HxLxP ** mm	DIM. INTERNE – HxLxP mm	RIPIANI	PESO KG.	CAPACITA' LT.
CWP0651DBZ	648x850x754	488x514x590	-	555	148
CWP0652DBZ*	648x1308x754	488x820x590	-	780	236
CWP0901DBZ	878x850x754	718x514x590	-	680	217
CWP0902DBZ*	878x1308x754	718x820x590	-	945	347

\* Prodotti con 2 porte battenti \*\*\* Aggiungere 20 mm per ingombro maniglia

**Accessori**

DB	Chiusura a chiave (duplicabile) modello SECU
EL	Chiusura elettronica LaGard Combogard 33E
	Colore speciale esterno RAL
	Cassetto estraibile
	Ripiano estraibile
	Dispositivo di controllo elettronico per 2 cassetti
	Dispositivo di controllo elettronico per 3 cassetti
	Dispositivo di controllo elettronico per 4 cassetti
	Dispositivo di controllo elettronico per 5 cassetti
	Dispositivo di controllo elettronico per 6 cassetti



Le casseforti possono essere equipaggiate con cassetti con chiusura elettronica. Ogni singolo cassetto può essere aperto con un codice a 4 cifre che può essere programmato con Time-Delay e possibilità di inserire un codice anti-rapina in caso di apertura simultanea di più cassetti.

**DWS IV**  
**CASEFORTI ATERMICHE CERTIFICATE GRADO "IV" - NORM. EUROPEA EN 1143-1**



**Certificazione allo scasso classe "IV" secondo la normativa europea DIN/EN 1143-1 – ECB-S:WG IV, VdS: WG IV, VSO: EN 4**  
 Contenuto assicurabile fino a Euro 568.000,00

- Predisposta con fori per il fissaggio
- Materiale di fissaggio incluso
- Predisposizione per collegamento all'impianto d'allarme
- Colore RAL 7035 grigio chiaro + RAL 7045 grigio scuro

**Serratura: DBZ** - chiave a doppia mappa S&G (con 2 chiavi) + combinatore meccanico LaGard a tre dischi



Chiusura a chiave



Chiusura con combinatore meccanico La Gard

**Art. DWS 1901 DBZ**

MOD.	DIM. ESTERNE – HxLxP mm	DIM. INTERNE – HxLxP mm	RIPIANI / NR. DOX	PESO KG.	CAPACITA' LT
DWS0850DBZ	848x810x725	695x660x480	1 / 18	875	220
DWS1000DBZ	1003x810x725	850x660x480	2 / 18	1030	270
DWS1200DBZ	1193x810x725	1040x660x480	2 / 27	1150	330
DWS1600DBZ	1538x810x725	1385x660x480	3 / 36	1405	440
DWS1901DBZ	1883x810x725	1730x660x480	4 / 45	1680	550
DWS1903DBZ	1883x1110x725	1730x960x480	4 / 65	2090	800
DWS1902DBZ*	1883x1110x725	1730x960x480	4 / 65	2130	800
DWS1904DBZ*	1883x1415x725	1730x1265x480	4 / 80	2550	1050

\* Prodotti con 2 porte battenti \*\* Aggiungere 60 mm per ingombro maniglia

Accessori	
EL+DB	Chiusura elettronica Mauer code combi "B" + chiave (duplicabile) S&G certificata EN 1300 classe "B"
	Ripiano fisso per art. da 850 a 1901
	Ripiano fisso per art. da 1902 a 1903
	Ripiano fisso per art. 1904
	Tesoretto interno, H. 360 mm, con due porte per art. da 850 a 1901
	Tesoretto interno, H. 360 mm, con due porte per art. da 1902 a 1903
	Tesoretto interno, H. 360 mm, con due porte per art. 1904

**EWS V**  
**CASEFORTI ATERMICHE CERTIFICATE GRADO "V" - NORM. EUROPEA EN 1143-1**



**Certificazione allo scasso classe "V" secondo la normativa europea DIN/EN 1143-1 – ECB-S:WG V, VdS: WG V, VSO: EN 5**  
 Contenuto assicurabile fino a Euro 723.000,00

- Predisposta con fori per il fissaggio
- Materiale di fissaggio incluso
- Predisposizione per collegamento all'impianto d'allarme
- Colore RAL 7035 grigio chiaro + RAL 7045 grigio scuro

**Serratura: DBZ** - chiave a doppia mappa S&G (con 2 chiavi) + combinatore meccanico LaGard a tre dischi



Chiusura a chiave



Chiusura con combinatore meccanico La Gard


**Art. EWS 1903 DBZ**

MOD.	DIM. ESTERNE – HxLxP ** mm	DIM. INTERNE – HxLxP mm	RIPIANI / NR. DOX	PESO KG.	CAPACITA' LT.
EWS0850DBZ	848x810x725	695x660x480	1 / 18	935	220
EWS1000DBZ	1003x810x725	850x660x480	2 / 18	1060	270
EWS1200DBZ	1193x810x725	1040x660x480	2 / 27	1220	330
EWS1600DBZ	1538x810x725	1385x660x480	3 / 36	1505	440
EWS1901DBZ	1883x810x725	1730x660x480	4 / 45	1790	550
EWS1903DBZ	1883x1110x725	1730x960x480	4 / 65	2230	800
EWS1902DBZ*	1883x1110x725	1730x960x480	4 / 65	2270	800
EWS1904DBZ*	1883x1415x725	1730x1265x480	4 / 80	2720	1050

\* Prodotti con 2 porte battenti \*\* \* Aggiungere 60 mm per ingombro maniglia

Accessori	
EL+DB	Chiusura elettronica Mauer code combi "B" + chiave (duplicabile) S&G certificata EN 1300 classe "B"
	Ripiano fisso per art. da 850 a 1901
	Ripiano fisso per art. da 1902 a 1903
	Ripiano fisso per art. 1904
	Tesoretto interno, H. 360 mm, con due porte per art. da 850 a 1901
	Tesoretto interno, H. 360 mm, con due porte per art. da 1902 a 1903
	Tesoretto interno, H. 360 mm, con due porte per art. 1904

**ROBUR – Safe Grade VI-EX**  
**CASSEFORTI IGNIFUGHE CERTIFICATE GRADO “VI-EX” - NORM. EUROPEA EN 1143-1**



**Certificazione allo scasso classe “VI-EX” secondo la normativa europea DIN/EN 1143-1**

*Contenuto assicurabile fino a Euro 878.000,00*

**Certificazione ignifuga: NT Fire 017 per una protezione di 60 minuti per i supporti cartacei**

Queste casseforti hanno superato il test per l’attacco con materiale esplosivo  
 Struttura realizzata con del nuovo materiale di blocco nella porta e nel corpo.

Colore RAL 9010 - blocco maniglia e serratura rinforzato in acciaio

Chiusura standard: 2 serrature a chiave mod. FAS/S&G 6890



MOD.	DIM. ESTERNE – HxLxP mm	DIM. INTERNE – HxLxP mm	RIPIANI	PESO KG.	VOL. LT.
VI-EX-900	1260x760x770+55*	900x500x400	2	1500	180
VI-EX-1200	1560x760x770+55*	1200x500x400	2	1850	240
VI-EX-1500	1860x760x770+55*	1500x400x500	3	2200	300

\* Ingombro maniglia

<b>Accessori</b>	
ZK	Serratura meccanica a tre dischi S&G 8550 MP
EL	Serratura elettronica S&G Comptronic 6125 Company
	Ripiano fisso
	Ripiani per cartelle sospese
	Tesoretto interno, H.155 mm
	Tesoretto interno, H.355 mm
	Tesoretto di sicurezza, H.420 mm
	Cassetto con chiusura a chiave, piccolo, H.155 mm
	Cassetto con chiusura a chiave, grande, H.355 mm

# CASSEFORTI DIREZIONALI

**LINEA EMOTIONS - "Hand Made" by Security Italia Srl**  
**CASSEFORTI DI SICUREZZA IN ESEMPLARE UNICO**



Le preziose superfici laccate riflettono soffuse le linee degli arredi circostanti ed esaltano la cura sapiente che caratterizza ogni dettaglio di questo capolavoro di design e alta tecnologia.

All'interno, luminosi ripiani in vetro temperato scintillanti nell'acciaio lucido, sono protetti da ben 10 rostri che inesorabili si legano al particolare composto cementizio ed al pesante acciaio al manganese anti-perforazione della struttura in un suggestivo intreccio di eleganza e sicurezza.



MOD.	DIM. ESTERNE – HxLxP mm	DIM. INTERNE – HxLxP mm	PESO KG. (CIRCA)	CAPACITA' LT.
EMOTION 73	730x600x500	580x450x310	400	81
EMOTION 120	1200x720x630	1000x480x400	950	192

**COSTRUZIONE:**

Due pareti di acciaio da 10 mm di spessore ciascuna con , nell'intercapedine, un particolare composto cementizio a base di minerali aggregati nel quale sono immerse in modo sfalsato barre di acciaio al manganese anti-perforazione, formano la struttura portante di ben 10 cm di spessore. Acciaio al manganese a protezione dei meccanismi di apertura costruiti appositamente per ogni singolo esemplare e dieci rostri, mobili su tutti i lati della porta, rendono Emotions una vera apoteosi di sicurezza. Una soluzione di altissima qualità, completamente personalizzabile sia nelle dimensioni che nei colori e nelle finiture

**ROSTRI:**

cromati dello spessore di 35 mm

**NR. DI ROSTRI:**

4 lato apertura, 4 lato cerniera, 1 sopra e 1 sotto, tutti mobili

**PORTA:**

aperture a destra a 180°

**VOLANTINO:**

forgiato per ogni singola cassaforte e cromato

**SERRATURA:**

a chiave + combinatore meccanico a tre dischi .

**MECCANISMO:**

la struttura dei movimenti interni è realizzata diversa per ogni singola cassaforte in modo che nessuno possa conoscerne il funzionamento esatto, rendendo praticamente impossibile sapere dove attaccare i meccanismi per cercare di forzare le serrature. Ogni cassaforte è, quindi, un esemplare unico.

**FISSAGGIO:**

può essere fissata al pavimento.

**FINITURA INTERNA:**

acciaio inox lucido

**FINITURA ESTERNA:**

laccata nera

**RIPIANI:**

3 ripiani in vetro temperato extra chiaro (indicare la distanza fra i ripiani e la distanza dall'alto e dal basso per il fissaggio dei piani. (Quando fissati non possono essere spostati, ma possono essere tolti)

**PERSONALIZZAZIONI:**

- Dimensioni a richiesta del cliente
- Apertura porta a sinistra anziché a destra
- Peso ridotto per poter essere inserite ai piani
- Finitura esterna in ogni tinta RAL a richiesta del cliente
- Tipologia di serratura: chiave, elettronica o elettronica + chiave d'emergenza

# ARMADI PER SERVER

## ARMADI DI SICUREZZA PER SERVER



### Certificazione allo scasso secondo la normativa svedese SS 3492.

Armadio di sicurezza per la protezione dei servers e dei computer.

Prodotto costruito in acciaio da 4 mm, piegato a freddo.

Porta di spessore 4 mm, con sistema di chiusura sui 4 lati.

Nel lato cerniera con conformazione anti-strappo, indipendente dalle cerniere.

Accessori standard:

RSKS 1200: nr.1 ripiano fisso con fori per passaggio aria e nr.1 ripiano estraibile per server


RSKS 1600: nr.2 ripiani fissi con fori per passaggio aria e nr.1 ripiano estraibile per server

Ventilazione standard:


2 ventole con termostati individuali. Capacità 820 mc/h

Chiusura standard: a chiave modello FAS 6890

Colore: grigio RAL 9002

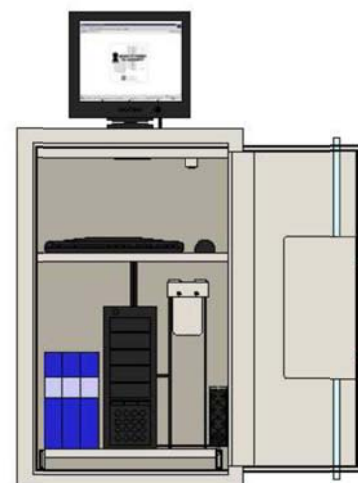

Art. RSKS 1200

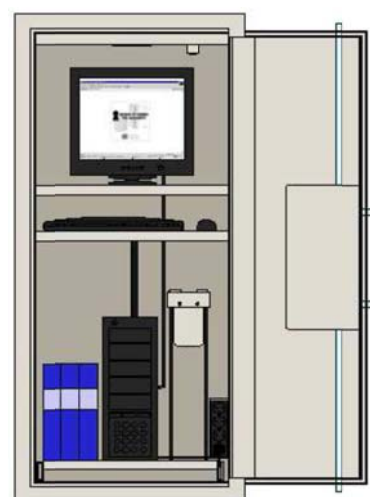

Art. RSKS 1600

MOD.	DIM. ESTERNE – HxLxP mm	DIM. INTERNE – HxLxP mm	PESO KG.	VOL. LT.
RSKS 1200	1200x750x900	1070x635x815	240	720
RSKS 1600	1600x750x900	1470x635x815	248	960

Accessori	
Rip. Fisso 1200	Ripiano fisso con fori per passaggio aria per art. RSKA 1200
Rip. Fisso 1600	Ripiano fisso con fori per passaggio aria per art. RSKA 1600
Rip. Estraibile 1200	Ripiano estraibile per art. RSKA 1200
Rip. Estraibile 1600	Ripiano estraibile per art. RSKA 1600
Cambio apertura	Cerniere di apertura sul lato sinistro



Grazie al sistema di costruzione modulare può essere assemblato mentre il sistema IT è operativo. Il peso non eccessivo rende tale soluzione la scelta ideale per tutte le aziende che vogliono proteggere il sistema IT dal pericolo di distruzione dovuta ad un incendio, all'acqua, ai fumi, ai gas e alla polvere. E' possibile collegare un armadio all'altro per realizzare una mini stanza ignifuga e climatizzata.



**VANTAGGI**

- PROTEZIONE DELL'INFRASTRUTTURA IT DA FUOCO, ACQUA, FUMI, GAS, POLVERE E ATTI VANDALICI
- MINORI COSTI DI CLIMATIZZAZIONE PERCHÉ LO SPAZIO RAFFREDDATO E' INFERIORE RISPETTO ALLA STANZA
- RISPARMIO ENERGETICO GRAZIE AL SISTEMA DI RAFFREDDAMENTO **GREEN POWER** = BOLLETTA MENO CARA

**CARATTERISTICHE**

- Disponibile in varie altezze per meglio adattarsi alle esigenze di protezione dei sistemi IT, può essere facilmente installato in ogni ambiente grazie alla sua modularità ed alla possibilità di avere una o due porte (anteriore e posteriore)
- Se fornito con una porta è disponibile una slitta (brevettata) applicabile al rack per poterlo estrarre in modo da rendere più facile l'inserimento dei componenti da 19" e per la manutenzione.
- E' fornito standard vuoto con la possibilità di inserire all'interno il rack (art. Miracel) per l'installazione dei componenti da 19"
- Grazie al maggiore spazio interno è possibile installare uno scambiatore di calore aria/acqua per poter raffreddare l'aria calda sviluppata dal sistema IT che, una volta portata alla temperatura ottimale, viene immessa nuovamente all'interno dell'armadio per mantenere la temperatura ottimale di funzionamento del sistema IT oppure il raffreddamento può avvenire per mezzo di appositi apparati di condizionamento interni (split).
- Condizionamento realizzato mediante l'installazione di chiller ad acqua con circuito chiuso passivo oppure con circuito attivo/passivo **green power** per un risparmio energetico maggiore (installazione ottimale all'esterno). Sono disponibili varie potenze in base al numero di Kw di potenza del sistema IT oppure per mezzo di motori esterni in caso di condizionamento all'interno dell'armadio per mezzo di split.
- Sono disponibili anche sistemi di rilevamento precoce e spegnimento automatico incendio con agente estinguente FM200 (ingombro 2 Unità)
- Grazie ad un componente da 19" (ingombro 1 unità) è possibile monitorare il sistema inviando delle segnalazioni di allarme tramite SMS oppure e-mail.
- Tutta la struttura è autoportante per una maggiore stabilità.
- Possono essere collegati più armadi insieme in modo da poter climatizzare più server con un unico chiller (verificare la potenza totale necessaria) ed uno scambiatore di calore in ogni armadio per poter realizzare una protezione ottimale ed un notevole risparmio energetico che si traduce in una bolletta meno pesante.

## CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

- Le seguenti condizioni di vendita si ritengono conosciute dal cliente e, quindi, si ritengono accettate per ogni ordine inviato
- Gli ordini si riterranno accettati solamente dopo conferma d'ordine inviata dalla società Security Italia Srl
- I tempi di consegna indicati nella conferma d'ordine non sono impegnativi, ma sono sempre in funzione della disponibilità del prodotto. Il cliente non potrà pretendere alcun risarcimento danni di qualsiasi natura per eventuali ritardi per cause diverse.
- L'accettazione di eventuali resi è subordinata all'esplicita autorizzazione di Security Italia Srl
- Per i beni consegnati al cliente, Security Italia Srl rivendica la proprietà del bene stesso finché non sia stata saldata completamente la relativa fattura
- Tutti i prodotti sono garantiti per 2 anni come privi da vizi di fabbricazione come previsto dalla normativa vigente. Qualora si manifestasse qualche malfunzionamento del prodotto, dopo aver verificato la natura e l'entità del vizio, si procederà alla sostituzione del pezzo non funzionante o dell'intero prodotto a spese di Security Italia Srl durante l'intero arco di validità della garanzia (2 anni). Farà fede la data della fattura fiscale. La garanzia del pezzo sostituito o del nuovo prodotto sarà quella del prodotto originario. Sono esclusi dalla garanzia tutti i danni e/o malfunzionamenti derivanti da un uso non corretto del prodotto, causati da normale usura o da mancanza di manutenzione.
- Tutti i dati e le foto riportate nel presente catalogo sono da ritenersi indicative e possono essere modificate o variate da Security Italia Srl in qualsiasi momento e senza preavviso mantenendo però le caratteristiche peculiari dei prodotti stessi.
- I prezzi dei prodotti presenti in questo catalogo e delle spese di trasporto per la consegna degli stessi sono quelli contenuti nel listino allegato al catalogo.
- Il presente catalogo sostituisce tutti i precedenti.
- Foro competente per eventuali controversie e per la risoluzione di ogni contestazione è esclusivamente quello di Bassano del Grappa (VI).

*Un'idea realmente innovativa  
e la capacità di tradurla in soluzioni  
efficaci non sono mai frutto del caso.*

*Nascono dall'esperienza approfondita  
e dalla capacità di affrontare problemi in modo nuovo,  
dal know-how e da una costante attenzione al cliente.*

**SECURITY ITALIA S.R.L.**

Via Aldo Moro, 18 – 36028 Rossano V.to (VI) - Italy  
Tel. + 39 (0) 424 219655 – Fax +39 (0) 219654  
E-mail: [info@securityitalia.it](mailto:info@securityitalia.it) – [www.securityitalia.it](http://www.securityitalia.it)

**EDIZIONE 2011**

© 2011 SECURITY ITALIA - Prodotti ignifughi e di sicurezza per la protezione dei dati  
Tutti i diritti riservati. E' vietata la riproduzione totale e/o parziale di testi e immagini